

Reelex

取扱説明書

サインプラチェーン

SPC-W610A/B/X

このたびは、Reelex サインプラチェーンをお求めいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

❗ 本製品は危険区域や立入禁止区域の通路等を仕切って明示および、標識として使用する製品です。
それ以外の用途としては使用しないでください。

安全上のご注意 必ずお守りください

●この取扱説明書に示されている ⚠ 警告、⚠ 注意マークは、取り扱いに関する安全上の注意事項ですので必ず厳守してください。
表示された指示内容を守らずに、誤った使用によって起こる危害および損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 警告	指示を守らないと死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	指示を守らないと軽傷、中程度の損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示します。

●絵表示の例

	してはいけない「禁止」内容です。
	必ず実行していただく「指示」内容です。

- 本製品を使用する前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで理解してください。
- 本書で指定した製品の使用方法を守ってください。
- 本書の安全に関する指示に対しては、指示内容をご理解のうえ、必ず守ってください。
- この商品または取り付け・取り扱いにつきましてご不明な点がありましたら、商品購入先の販売店にお問い合わせいただき、ご理解されたうえでご利用ください。

以上の指示を必ず厳守してください。
指示に従わないと、けがや事故のおそれがあります。
危険および警告、注意事項に反した使用により生じた事故や損傷については、弊社として責任と保証を負いかねます。

⚠ 警告



プラチェーン交換時以外は分解をしない
けが・故障・事故の原因になります。

改造禁止

取扱上のご注意

⚠ 注意



禁止

- 火気のそばでは絶対に使用しない
万が一、炎が引火した場合、火災や火傷の原因になります。
- 製品に腰をかけたり、乗ったりしない
けが・故障・事故の原因になります。
- 製品を踏まない
けが・故障・事故の原因になります。
- 製品の上に物を置かない
故障の原因になります。
- 製品の中に異物を入れない
故障・事故の原因になります。

- 製品を移動する際は、必ずキャストのロックを解除する
移動・設置の際に衝撃を与えないでください。製品の破損や印刷面を傷つける原因になります。
- プラチェーンを傷つけない
プラチェーンに傷がつくような使用はしないでください。
- プラチェーンに無理な力を加えない
故障・事故の原因になります。
- 強風時は使用しない
故障・事故の原因になります。



製品に異常が確認された場合は、直ちに使用を中止する
けが・故障・事故の原因になります。修理を依頼してください。



定期点検

- 以下の項目について定期点検を実施する
 - ・プラチェーンの損傷
 - ・ケースの破損、固定や接続の緩み
 - ・引き出し・収納の動作
- プラチェーンは定期的に点検する
プラチェーンは消耗品です。定期的に点検し、異常があれば交換してください。
- 製品に汚れが付着した場合は、きれいに拭きとる
- 交換用プラチェーンは純正品を使用する
純正品以外はチェーンロックスライダーで固定できないおそれがあります。



国内専用


本製品は、日本国内専用です
その他の国でのご使用と故障等については、一切の責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。



確実な場所

- 以下の場所での設置・保管は避ける
 - ・通行の妨げになる場所
 - ・傾斜の大きい場所
 - ・強風の発生しやすい場所
- 傾斜のある場所で設置する場合は、必ずアジャスターを地面に接地させる
 - ・事故の原因になります。
 - ・アジャスター側を傾斜の下側にしてください。
 - ・アジャスターの届かない場所では設置しないでください。

各部の名称

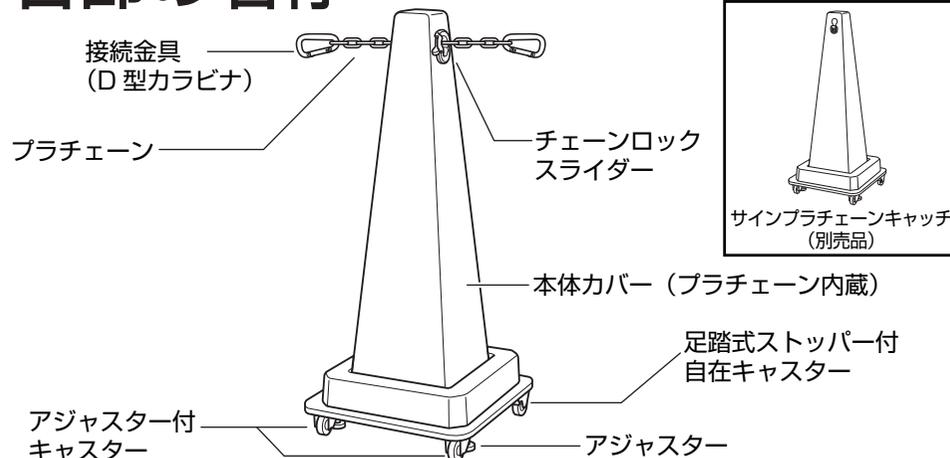


使用方法

キャスターのロック

- 1 足踏式ストッパーを矢印の方向に倒して固定します
- 2 アジャスターを時計回りに回転させ地面に接地させます


・傾斜のない場所に設置する場合、頻繁に移動する場合はアジャスターを地面に接地しないでお使いいただくこともできます。

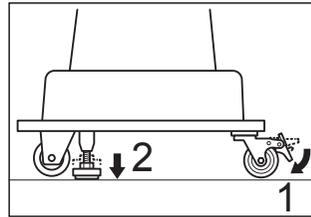

プラチェーンの引き出し

- 1 プラチェーンを引き出します

・接続金具を握り、必要な長さまでゆっくり引き出してください。





- ! プラチェーンの長さは20mありますが、片側最大10mで使用してください。
- ・10mの位置に赤色の警告リングがついています。警告リングの位置よりも長く引き出して使用しないでください。



- 2 プラチェーンの接続金具を固定します

・接続金具を支柱等の取り付け可能なところへ取り付けてください。


・カラビナを取り付けるポールやフェンスが無い場合は、別売品の「サインプラチェーンキャッチ」をお買い求めください。



- 3 プラチェーンの張り具合を調整します

・余分に引き出したプラチェーンを本体に戻して、プラチェーンの張り具合を調整してください。

- ! 引き出したプラチェーンの中央部は、本体高さの半分程度を目安にたるませてください。
- ・プラチェーンが張り過ぎていると転倒のおそれがあります。




- 4 チェーンロックスライダーでプラチェーンを固定します

・レバーをプラチェーンの輪に通して固定します。



プラチェーンの収納


- 1 チェーンロックスライダーのレバーを上げ、プラチェーンの固定を解除します
- 2 プラチェーンの自重を利用して、プラチェーンを本体に収納します



- ! 収納状態でレバーを上げないでください。接続金具がカバー内部に引き込まれるおそれがあります。


移動するときは

- 1 アジャスターを収納します
- 2 足踏式ストッパー付自在キャスターのロックを解除します
- 3 2箇所あるアジャスター付キャスターを進行方向に向けて本体カバー部を押して移動します



・短距離の移動や、頻繁に移動するときは、アジャスターを下げたまま、足踏式ストッパー付自在キャスター側にゆっくり傾けて2輪で移動することもできます。

- ! 傾けての移動時には手を離さないでください。転倒のおそれがあります。



仕様

型式	プラチェーン仕様	寸法	質量
SPC-W610 A/B/X	<ul style="list-style-type: none"> ・材質 ポリプロピレン (黄) ・線径 φ6mm ・チェーン長さ 両側 20m ※片側最大 10m ・D型カラビナ付き 	982mm (高さ) × 430mm (幅) × 430mm (奥行)	約27kg

●アフターパーツについて
 ※交換用のプラチェーンは、必ず純正のプラチェーンASSYを使用してください。
 ※本体カバー、チェーンロックスライダーの交換も可能です。

Reelx 中発販売株式会社

www.chuhan.co.jp

本社 〒457-0066
 名古屋南区鳴尾2丁目114番地
 TEL: 052-614-3664 FAX: 052-614-3366
関東営業所 〒338-0002
 さいたま市中央区下落合7-4-3 RHKビル201
 TEL: 048-711-1927 FAX: 048-711-1936
中部営業所 〒457-0066
 名古屋南区鳴尾2丁目114番地
 TEL: 052-614-3652 FAX: 052-614-3366
関西営業所 〒564-0044
 吹田市南金田1丁目11-8
 TEL: 06-6385-2228 FAX: 06-6338-0521