

昼夜 鮮明

高感度CMOSセンサー搭載 リアビューカメラ REAR VIEW CAMERA

昼は鮮やかに、
夜は明るく見やすい。



LV-RC300



広い視野角で少ない死角!

左右143° 上下110°の広い視野角で
周囲の安全を確認できます。

超高感度CMOSセンサー

約39万画素超高感度CMOSセンサー
により視認性の高い鮮やかな映像を実現。

極細コネクタ採用

取付けの際、狭いところでも取り回しが
しやすい極細コネクタ仕様。

F値2.3高性能レンズ

F値2.3レンズの採用により夜間など暗い
場所でも視野性の高い映像を映し出します。

ガイドラインで駐車をサポート[※]


駐車をサポートするガイドライン表示設定も可能。
※ガイドライン表示はカメラ本体を車両中心に取り付けた
場合に左右均等に表示されます。

紫外線に強いピアノブラックコーティング

高級感と耐久性を両立する
ピアノブラックコーティング採用。

駐車時やバック時の
サポートが
できるので安心!!

●ガイドライン表示

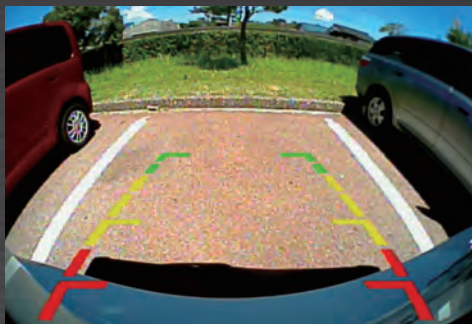

●夜間(街灯なし)イメージ




仕様・寸法

JAN: 4993091004933

電源電圧	DV12V (DC5.5V~DC16V)
画角	水平:143° 垂直:110°
消費電力	約50mA
撮像素子	カラーCMOSセンサー 1/4インチ
有効画素数	712(水平)×552(垂直) 約39万画素
照度範囲	0.5lux~10万lux
解像度(水平)	380本
防水	IP68 / IPX9K
本体サイズ	20(W)×20(H)×22(D) (背面ブラケット部除く)

重量	カメラ(コード4m含む):約95g 電源ビデオコード:約155g
コード長	カメラ~コネクタ部:4.0m コネクタ部~ビデオ端子:5.5m コネクタ部~電源接続部:3.0m
レンズ部	F値 2.3 焦点距離1.3mm
動作温度範囲	-30~+70°C
保存温度	-40~+85°C
生産国	台湾

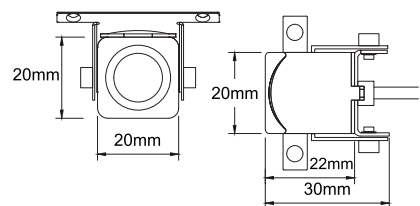

発売元

中発販売株式会社

〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2-114

TEL (052) 614-3662 FAX (052) 614-1003