



ホースリール



ベルトパーテーション



バリネオII



ロックフィット



BIG バリアボード



アースリール

安全と安心のとなり
Reelex
総合カタログ



サウンドバリア



balanサー



エアーリール



サインプラチェーン



バリアリール



Contents



■ ベルトパーテーション	3-5
■ バリネオⅡ	6
■ BIGバリアボード	6
■ サウンドバリア	7
■ バリアリールMAX	7-14
■ サインブラチェーン	15-17
■ エアーリール	17
■ バランサー	18
■ アースリール	19
■ ロックフィット	20
■ ホースリール	21-23
■ ケーブルリール	23

NEW アイテム登場！！

もっと安全に、
もっと安心に。

暗い夜間も、際立つ存在感！

設置と収納が簡単・便利な、
LED付きトラロープリール。



軽量・コンパクトな手巻き
リール式で、作業効率アップ。
ソーラー・バッテリー付属で、
どこでも使用可能。
※両面発光する高輝度LEDセンサーが
反照し、テープが自動点灯します。

防塵防水構造
IP65

動画中で
ご確認ください



▶ 詳しい製品情報はP17をご覧ください。

マルチな台車に、マルチに取り付け！



伸縮ベルトのテンションで、
台車の荷崩れ防止をアシスト！



背板の無い台車や平台車にも取り付け可能

▶ 詳しい製品情報はP20をご覧ください。



BELPA

ベルト
パーテーション

BELPA

自動巻取 手巻 カスタム 屋外仕様
耐熱ホース 首振り 修理可能 アフターパーツ

業界最長の 6 mロングストローク！ 設置本数を減らし、経費削減。

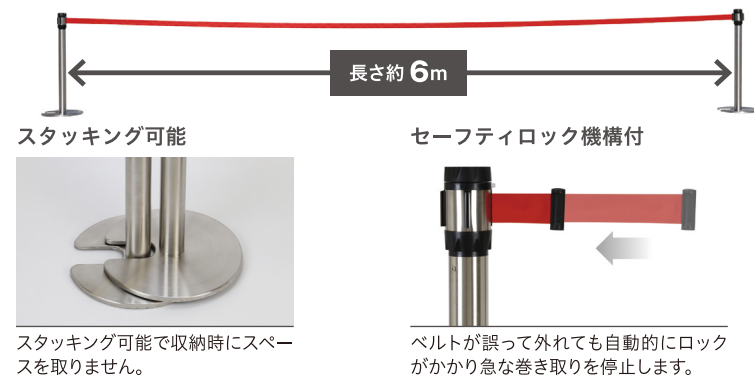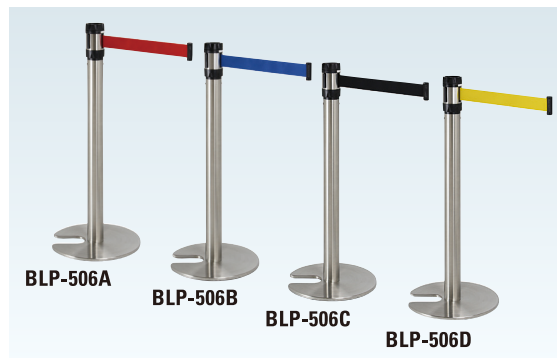

ベルトパーテーション BELPA 仕様一覧表

共通仕様 ・本体材質：ステンレス（ヘアライン仕上げ） ・ベルト材質：ナイロン

型式	ベルト色	ベルト仕様		本体色	本体サイズ	質量（約kg）
		幅（mm）	長さ（m）			
BLP-506A	赤	50	6	シルバー	ベースφ350×ポールφ63×高さ840（mm）	7.7
BLP-506B	青	50	6			7.7
BLP-506C	黒	50	6			7.7
BLP-506D	黄	50	6			7.7

BELPA BLACK

ベルト
パーテーション

BELPA BLACK

自動巻取 手巻 カスタム 屋外仕様
耐熱ホース 首振り 修理可能 アフターパーツ

業界最長の 6 mロングストローク！ 様々なシーンに調和する、ブラックタイプ新登場！



ベルトパーテーション BELPA BLACK 仕様一覧表

共通仕様 ・本体材質：ポールステンレス（黒色粉体塗装） ・ベース：鋳鉄＋スチールカバー（黒色粉体塗装） ・ベルト材質：ナイロン

型式	ベルト色	ベルト仕様		本体色	本体サイズ	質量（約kg）
		幅（mm）	長さ（m）			
BLPB-506A	赤	50	6	黒	ベースφ350×ポールφ63×高さ840（mm）	7.7
BLPB-506B	青	50	6			7.7
BLPB-506C	黒	50	6			7.7
BLPB-506D	黄	50	6			7.7

Option

ベルトパーテーション BELPA 用サイン POP



BELPA のヘッドに取り付けて、A5 サイズまでのメッセージ表示ができます。

・材質：POP：塩ビ POPホルダー：AES樹脂
・付属品：表示紙×3種類（入口・出口・関係者以外立入禁止）

型式
BLP-SP1

ベルトパーテーション BELPA 用マルチホルダー

BELPA のポールに取り付けて、お好みの掲示物などを設置できます。

・仕様：マルチホルダー取付可能サイズ：高さ138～251（mm）幅50mm以上、厚み15mmまで、耐荷重500g以下
・材質：PC、シリコン

型式
BLP-MH1

BELPA MS

ベルトパーテーション

BELPA MS/BELPA MS BLACK

自動巻取

手巻

カスタム

屋外仕様

耐熱ホース

首振り

修理可能

アフターパーツ

メッセージボード等が設置可能なマルチホルダー付きベルトパーテーション。



ベルトパーテーション BELPA MS/BELPA MS BLACK 仕様一覧表

共通仕様	BELPA MS	・本体材質：ステンレス（ヘアライン仕上げ）	・ベルト材質：ナイロン	・マルチホルダー材質：PC、シリコン
	BELPA MS BLACK	・本体材質：ボールステンレス（黒色粉体塗装）	・ベース：鋳鉄＋スチールカバー（黒色粉体塗装）	
		・ベルト材質：ナイロン	・マルチホルダー材質：PC、シリコン	
		・付属品：マルチホルダー×1（BLP-MH1）・ホワイトボード1枚		

型式	ベルト色	ベルト仕様		本体色	本体サイズ	質量（約kg）
		幅（mm）	長さ（m）			
BLP-506AMS	赤	50	6	シルバー	ベースφ350×ポールφ63×高さ840（mm）	8.2
BLP-506BMS	青	50	6			8.2
BLP-506CMS	黒	50	6			8.2
BLP-506DMS	黄	50	6			8.2
BLPB-506AMS	赤	50	6	黒		8.2
BLPB-506BMS	青	50	6			8.2
BLPB-506CMS	黒	50	6			8.2
BLPB-506DMS	黄	50	6			8.2

BELPA LS

人感センサー付き音声案内機
搭載ベルトパーテーション

BELPA LS/BELPA LS BLACK

自動巻取

手巻

カスタム

屋外仕様

耐熱ホース

首振り

修理可能

アフターパーツ

区画整理の新次元をひらく、音声で案内ができるベルトパーテーション。



ベルトパーテーション BELPA LS/BELPA LS BLACK 仕様一覧表

共通仕様	BELPA LS	・本体材質：ステンレス（ヘアライン仕上げ）	・ベルト材質：ナイロン	
	BELPA LS BLACK	・本体材質：ボールステンレス（黒色粉体塗装）	・ベース：鋳鉄＋スチールカバー（黒色粉体塗装）	
		・ベルト材質：ナイロン		
		・付属品：サウンドバリア SB-100（人感センサー付音声案内機）		

型式	ベルト色	ベルト仕様		本体色	本体サイズ	質量（約kg）
		幅（mm）	長さ（m）			
BLP-506ALS	赤	50	6	シルバー	ベースφ350×ポールφ63×高さ934（mm）	7.9
BLP-506BLS	青	50	6			7.9
BLP-506CLS	黒	50	6			7.9
BLP-506DLS	黄	50	6			7.9
BLPB-506ALS	赤	50	6	黒		7.9
BLPB-506BLS	青	50	6			7.9
BLPB-506CLS	黒	50	6			7.9
BLPB-506DLS	黄	50	6			7.9



BELPA CUSTOM

カスタマイズ
ベルトパーテーション

BELPA CUSTOM/BELPA CUSTOM BLACK

自動巻取

手巻

カスタム

屋外仕様

耐熱ホース

首振り

修理可能

アフターパーツ


カスタマイズデザインで差がつく、6 mの OnlyOne ベルトパーテーション。



ベルトパーテーション BELPA CUSTOM/BELPA CUSTOM BLACK 仕様一覧表

共通仕様	BELPA CUSTOM	・本体材質：ステンレス（ヘアライン仕上げ）	・ベルト材質：ナイロン
	BELPA CUSTOM BLACK	・本体材質：ボールステンレス（黒色粉体塗装）	・ベース：鋳鉄＋スチールカバー（黒色粉体塗装）
		・ベルト材質：ナイロン	

型式	ベルト色	文字色	ベルト仕様		本体色	本体サイズ	質量（約kg）
			幅（mm）	長さ（m）			
BLP-506X	赤・青・黒・黄のいずれか	黒・白・赤・青・緑・黄 上記より選択	50	6	シルバー	ベースφ350×ポールφ63×高さ840（mm）	7.7
BLPB-506X	片面8箇所（両面16箇所）印刷				黒		



Barineo II	自動巻取 手巻 カスタム 屋外仕様
ブラチェーン内蔵 ボール	耐熱ホース 首振り 修理可能 アフターパーツ


バリネオII

8.5 mのロングストローク！ 連結可能で広い間口の規制にも対応。




連結用リング付きでチェーンの連結が可能

使用例



工場内の完成品置き場



一般家庭のガレージ

バリネオ II 仕様一覧表

日本製

共通仕様

- ・本体材質：ポリエチレン
- ・ブラチェーン材質：ポリエチレン
- ・連結用リング付き
- ・D 型カラビナ付き

型式	ブラチェーン仕様		本体色	本体サイズ	質量 (約kg)
	線径 (mm)	長さ (m)			
BN-685YST	φ6	8.5	イエロー	ボールφ75×高さ872 (mm) ウエイト□300 (mm)	1.8
BN-685WST	φ6	8.5	パールホワイト		1.8
BN-685BST	φ6	8.5	ブラック		1.8

2本セット

型式	ブラチェーン仕様		本体色	本体サイズ	質量 (約kg)
	線径 (mm)	長さ (m)			
BN-685YSTSET	φ6	8.5	イエロー	ボールφ75×高さ872 (mm) ウエイト□300 (mm)	1.8
BN-685WSTSET	φ6	8.5	パールホワイト		1.8
BN-685BSTSET	φ6	8.5	ブラック		1.8

反射板付ブラチェーンタイプ（高輝度反射板付きブラチェーン）

型式	ブラチェーン仕様		本体色	本体サイズ	質量 (約kg)
	線径 (mm)	長さ (m)			
BNR-685YST	φ6	8.5	イエロー	ボールφ75×高さ872 (mm) ウエイト□300 (mm)	1.8
BNR-685WST	φ6	8.5	パールホワイト		1.8
BNR-685BST	φ6	8.5	ブラック		1.8

Option

バリネオ II 専用キャッチ

型式	本体色
BN-YST	イエロー
BN-WST	パールホワイト
BN-BST	ブラック

※バリネオ II 専用キャッチにはブラチェーンは付属されていません。

反射板セット 30 枚入り

反射板の追加、補修用として使用できます。



型式
PCRP-30

Big Barrier Board

三角コーン用
表示板

BIG バリアボード

大きな表示で伝えるメッセージ。いつもの規制にメッセージを掲げる。

BBD-900C	BBD-900WB
表示内容	
①	
②	
③	
④	
⑤	

BIG バリアボード 仕様一覧表

日本製

共通仕様

- ・本体材質：ポリエチレン
- ・注水式ボード（注水量：約 3.6 ℓ）
- ・チェーンフック付き（左右 2 ヶ所）
- ・片面表示

型式	表示内容	表示ボード材質	本体サイズ	質量 (約kg)
BBD-900A	①	発泡ポリプロピレン	幅1070×ボード 厚さ30×高さ485 (mm)	3.0
BBD-900B	②	発泡ポリプロピレン		3.0
BBD-900C	③	発泡ポリプロピレン		3.0
BBD-900D	④	発泡ポリプロピレン		3.0
BBD-900E	⑤	発泡ポリプロピレン		3.0


ホワイトボードタイプ

型式	ホワイトボードシート材質	本体サイズ	質量 (約kg)
BBD-900WB	塩ビ+PETコーティング (表面)	幅1070×ボード厚さ30×高さ485 (mm)	3.0

使用例



店舗脇の駐輪規制



通り抜け車輛への注意勧告



営業終了後の案内

Sound Barrier	自動巻取 手巻 カスタム 屋外仕様
人感センサー付き 音声案内機	耐熱ホース 首振り 修理可能 アフターパーツ

サウンドバリア

音で案内や注意を喚起。音声カスタマイズであらゆるシーンに対応。

使用例	
SB-100	会社の受付案内
	作業現場の注意喚起（コーンアタッチメントを使用）

サウンドバリア 仕様一覧表

型式	仕様	質量 (約 g)	付属品
SB-100	本体サイズ：幅75×奥行75×高さ100 (mm) 材質：ASA樹脂 電源：単三アルカリ乾電池または、ニッケル水素電池×4本 ※電池は別売です または、AC (USB Type-C 接続：単体使用時のみ可) ※本体に充電機能はありません 音量：0～80db (1m前方) ・電池寿命 (参考値) 音量中10秒、30回/日で約50日 センサー機能：探知角度120°～360° (専用アプリで変更可) 探知距離約3m Bluetooth：標準規格Ver4.2 電球タイプ：LED×4個 (赤・青・緑・黄・白から専用アプリで色変更可) 使用環境：温度-10℃～+40℃ 湿度RH95%以下 (ただし結露凍結のないこと) ※人感センサーは30℃を超えると誤作動する可能性があります 使用場所 屋内 SDカード microSDカード32GB×2枚 (音声用/システム用)	170	-
SB-100SET			SB-AT1 (コーンアタッチメント) SB-AT2 (マグネットブラケット)

Option

サウンドバリア用 コーンアタッチメント

一般的な市販の三角コーンに取り付けるアタッチメントです。

型式
SB-AT1

サウンドバリア用 マグネットブラケット

鉄面等に取り付ける強力ネオジム磁石付きブラケットです。

型式
SB-AT2

Barrier Reel MAX / MAXPRO

バリアリールMAX/MAXPRO×サウンドバリアセット

標示と音声で危険区域を警告！ シーンに合わせたカスタマイズ音声製作可能。

使用例	
BRS-510ASBSET	BRBP-506BSBSET
マグネットで鉄面等に設置して使用できます。	

バリアリール MAX ×サウンドバリアセット 仕様一覧表

共通仕様	本体	シート	付属品	型式	シート表示
	・サイズ：幅87×奥行97×高さ143 (mm) ※付属品除く			BRS-510ASBSET	
	・本体材質：AES樹脂、ステンレス	・質量：約660 g (電池含まず)		BRS-510BSBSET	
	・厚さ 0.5mm × 幅 50mm × 長さ 10m	・材質：ポリエチレン		BRS-510CSBSET	
	・サウンドバリア SB-100 (人感センサー付き音声案内機)			BRS-510DSBSET	
	・壁付けブラケット (マグネット 2 個付)				
	・壁付けホルダー (マグネット 1 個付)	・本体固定用			

バリアリール MAXPRO ×サウンドバリアセット 仕様一覧表

共通仕様	本体	ベルト	付属品	型式	ベルト表示
	・サイズ：幅87×奥行97×高さ143 (mm) ※付属品除く			BRBP-506BSBSET	
	・本体材質：AES樹脂、ステンレス	・質量：約660 g (電池含まず)		BRBP-506DSBSET	
	・厚さ 0.5mm × 幅 50mm × 長さ 6m	・材質：ナイロン			
	・サウンドバリア SB-100 (人感センサー付き音声案内機)				
	・壁付けブラケット (マグネット 2 個付)				
	・壁付けホルダー (マグネット 1 個付)	・本体固定用			

バリアリール MAX / MAXPRO

自動巻取 手巻 カスタム 屋外仕様
耐熱ホース 首振り 修理可能 アフターパーツ

強さに磨きをかけて、誕生。バリアリール史上、最強^{※1}・最長^{※2}

※1ナイロンベルト採用で耐久性をアップ。
※2 当社バリアリールシリーズの単独本体で最長。



豊富な取付け方法で幅広いシーンに対応

マグネットタイプ



支柱や鉄部に簡単に取付け可能。




強力ネオジム磁石付き。



本体には2方向から連結できます。

コーンタイプ

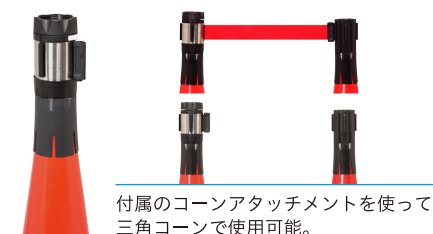

付属のコーンアタッチメントを使って三角コーンで使用可能。



本体には3方向から連結できます。

バリアリール MAX 仕様一覧表

日本製

共通仕様	本体	・サイズ：幅 87×奥行 97×高さ 143 (mm) ※付属品除く ・質量：約490g (マグネットタイプ)、約550g (コーンタイプ) ・厚さ 0.5mm×幅 50mm×長さ 6m ・材質：ナイロン
	ベルト	・厚さ 0.2mm×幅 50mm×長さ 10m ・材質：ポリエチレン
	シート	・厚さ 0.2mm×幅 50mm×長さ 10m ・材質：ポリエチレン
	反射シート	・厚さ 0.3mm×幅 50mm×長さ 7m ・材質：塩化ビニール

▶ マグネットタイプ 〈強力ネオジム磁石付き〉

型式	ベルト色
BRB-506A	赤
BRB-506B	青
BRB-506C	黒
BRB-506D	黄
型式	シート表示
BRSR-507A	(反射)
BRSR-507B	(反射)
BRSR-507C	(反射)

付属品：壁付けブラケット (マグネット 2個付)、壁付けホルダー (マグネット 1個付)、本体固定用なべ小ねじ×2 (M4×16)

▶ コーンタイプ 〈専用コーンアタッチメント 2個 (BRS-AT6) 付き〉

型式	ベルト色
BRB-506AS	赤
BRB-506BS	青
BRB-506CS	黒
BRB-506DS	黄

付属品：コーンアタッチメント×2、キャッチアタッチメント×1、本体固定用なべ小ねじ×2 (M4×16)、キャッチアタッチメント接続用タッピンねじ×2 (M4×16)、コーン固定用タッピンねじ×2 (M4×12)

●アフターパーツについて：本製品は、お客様にてベルト／シートの交換が可能です。交換の際は、必ず純正の交換用ベルト／シートをお買い求めください。

Option

コーンアタッチメント (1個入り)

型式
BRS-AT5
※バリアリールLong用

バリアリール専用スタンド (2本セット)

型式	本体色
BRS-ST1	黄
※屋内仕様です。(屋外対応不可) ※バリアリールLong/MAX/MAXPRO共通	

コーンアタッチメントセット

型式
BRS-AT6
※バリアリールMAX/MAXPRO用

バリアリール専用屋外対応スタンド (2本セット)

型式	本体色
BRS-ST3	黄
※屋外対応 ※バリアリールLong/MAX/MAXPRO共通	

バリアリール Long

自動巻取 手巻 カスタム 屋外仕様
耐熱ホース 首振り 修理可能 アフターパーツ

Tough & Long 長くて頑丈。これひとつで仕切れる、囲える。

利用シーンに応じて、4タイプをご用意！

マグネットタイプ



強力ネオジム磁石付

コーンタイプ



コーンアタッチメント2個付

スタンドタイプ



専用スタンド2本付

屋外対応スタンドタイプ



専用スタンド2本付

バリアリール Long 仕様一覧表

日本製

共通仕様	本体シート	・幅 70×奥行 63×高さ 126 (mm) ・材質：ABS樹脂 ・質量：約 340g (マグネットタイプ)、約 315g (コーンタイプ) ・厚さ 0.2mm×幅 60mm×長さ 6m ・材質：ポリエチレン
------	-------	--

▶ マグネットタイプ 〈強力ネオジム磁石付き〉

型式	シート表示
BRS-606A	
BRS-606B	危険 立入禁止
BRS-606C	作業中 入禁止
BRS-606D	危険 立入禁止
BRS-606E	
BRS-606G	危険 立入禁止
BRS-606H	

▶ コーンタイプ 〈コーンアタッチメント 2個 (BRS-AT5) 付き〉

型式	シート表示
BRS-606AS	
BRS-606BS	危険 立入禁止

▶ スタンドタイプ 〈専用スタンド 2本 (BRS-ST1) 付き〉 ※バリアリール本体はマグネットタイプです。

型式	シート表示
BRS-606AST	
BRS-606BST	危険 立入禁止

▶ 屋外対応スタンドタイプ 〈屋外対応スタンド 2本 (BRS-ST3) 付き〉 ※バリアリール本体はマグネットタイプです。

型式	シート表示
BRS-606AST3	
BRS-606BST3	危険 立入禁止

●アフターパーツについて：本製品は、お客様にてシート交換が可能です。交換の際は、必ず純正の交換用シートをお買い求めください。

※コーンタイプのバリアリール本体に磁石は付いていません。

型式	シート表示
BRS-606CS	作業中 入禁止
BRS-606DS	危険 立入禁止

型式	シート表示
BRS-606DST	危険 立入禁止

型式	シート表示
BRS-606DST3	危険 立入禁止

Barrier Reel mini Portable

自動巻取

手巻

カスタム

屋外仕様

耐熱ホース

首振り

修理可能

アフターパーツ

バリアリール mini ポータブル

Smart & Compact スマートに取り出し、スマートに設置！

BRMS-5027A

マグネットとストラップホール

強力ネオジム磁石

強力なネオジム磁石により、すばやく設置と撤去が可能です。

シートロック

コーンをウエイト無しで屋内に設置する場合や、シートを交換する時に便利です。

バリアリール mini ポータブル 仕様一覧表

日本製

共通仕様	本体	幅 57×奥行 48×高さ 87 (mm) ・材質：ABS 樹脂 ・ネオジム磁石付き ・質量：約 150g (シートタイプ)、約 170g (ベルトタイプ)
	シート	・厚さ 0.2mm×幅 50mm×長さ 2.7m ・材質：ポリエチレン
	ベルト	・厚さ 0.5mm×幅 50mm×長さ 1.6m ・材質：ナイロン

▶ シートタイプ

型式	シート表示	型式	シート表示
BRMS-5027A		BRMS-5027L	
BRMS-5027K		BRMS-5027M	

▶ ベルトタイプ

型式	ベルト色	型式	ベルト色
BRMB-5016A		BRMB-5016B	

●アフターパーツについて：本製品は、お客様にてシート／ベルトの交換が可能です。交換の際は、必ず純正の交換用シート／ベルトをお買い求めください。

Barrier Reel mini Folding Cone + Weight Set

自動巻取

手巻

カスタム

屋外仕様

耐熱ホース

首振り

修理可能

アフターパーツ

バリアリール mini 折りたたみコーン＋ウエイトセット

コンパクトなリール本体と折りたたみ式コーンで収納性抜群！

BRMS-5027LPC

バリアリール mini 折りたたみコーンセット 仕様一覧表

日本製

共通仕様	本体	幅 57×奥行 48×高さ 87 (mm) ・材質：ABS 樹脂 ・質量：約 150g
	シート	・厚さ 0.2mm×幅 50mm×長さ 2.7 m ・材質：ポリエチレン
	折りたたみ式コーン	・高さ：66 c m ・材質：ポリプロピレン
		・質量：約 0.9kg/ 本 付属品：コーンウエイト (2kg) ×2 枚

型式	シート表示
BRMS-5027APC	
BRMS-5027LPC	

Option

コーンアタッチメント (1 個入り)

コーンアタッチメントをバリアリール mini ポータブル本体に取り付け、簡単にコーンに取り付けることができます。

型式

BRMS-AT1

オプションプレート (2 枚セット)

鉄部がないところに固定し、バリアリール mini ポータブルを取り付け可能にするオプションプレートです。

型式

BRS-AT3

折りたたみコーン 2 本セット (バリアリール mini 用)

携帯性に優れた折りたたみ式コーンです。バリアリール mini ポータブルが設置可能なスチールプレート付きです。
⚠ 転倒防止の為、必ず市注意 販のコーンウエイト2kg (内径φ305～310mm) を併用してください。

型式

BRS-PC1

Double Barrier Reel mini

自動巻取

手巻

カスタム

屋外仕様

耐熱ホース

首振り

修理可能

アフターパーツ

W バリアリール mini

Wで長く、コンパクト。耐久性に優れたナイロンベルトでハードな現場に対応。

BRMB-W5016A

ナイロンベルト

BRMB-W5016A

耐久性のあるナイロンベルトまたはポリエステルベルトを採用しています。

ポリエステルベルト

BRMB-W5014T

シートロック

引き出したベルトを任意の位置で固定できます。

W バリアリール mini 仕様一覧表

日本製

共通仕様	本体	幅 57×奥行 48×高さ 87 (mm) / 個 ・材質：ABS 樹脂 ・ネオジム磁石付き ・質量：約 320 g
	ベルト	・厚さ 0.5mm×幅 50mm×長さ 3.2 m ・材質：ナイロン (BRMB-W5016A/W5016B)
		・厚さ 0.6mm×幅 50mm×長さ 2.8 m ・材質：ポリエステル (BRMB-W5014T)

型式	ベルト色	型式	ベルト色
BRMB-W5016A		BRMB-W5014T	
BRMB-W5016B			

●アフターパーツについて：本製品は、お客様にてベルト交換が可能です。交換の際は、必ず純正の交換用ベルトをお買い求めください。

Double Barrier Reel

自動巻取

手巻

カスタム

屋外仕様

耐熱ホース

首振り

修理可能

アフターパーツ

W バリアリール

業界最長ストローク更新 待望の12m！ 様々な設置環境に適応。もっと長く、もっと遠くへ。

BRS-W606B

増し締めハンドル搭載

張り出したシートのたるみを軽減させ、視認性向上に役立ちます。

本体 2 個使いで継ぎ目なしの 1 本シート

左右どちらからでも設置でき、1本シートなので引き出しと巻き取りがとてもスムーズです。

W バリアリール 仕様一覧表

日本製

共通仕様	本体	幅 70×奥行 63×高さ 143 (mm) / 個 ・材質：ABS 樹脂 ・ネオジム磁石付き ・増し締めハンドル付き ・質量：約 680g
	シート	・厚さ 0.2mm×幅 60mm×長さ 12m ・材質：ポリエチレン

▶ マグネットタイプ 〈強力ネオジム磁石付き〉

型式	シート表示	型式	シート表示
BRS-W606A		BRS-W606E	
BRS-W606B		BRS-W606G	
BRS-W606D		BRS-W606R	

▶ 屋外対応スタンドタイプ 〈専用スタンド 2 本 (BRS-ST3) 付き〉

型式	シート表示	型式	シート表示
BRS-W606AST3		BRS-W606DST3	
BRS-W606BST3			

●アフターパーツについて：本製品は、お客様にてシート交換が可能です。交換の際は、必ず純正の交換用シートをお買い求めください。

Barrier Reel Wide

自動巻取

手巻

カスタム

屋外仕様

耐熱ホース

首振り

修理可能

アフターパーツ

バリアリール Wide

大きく進化したバリアリール。ワイドシートで遠くからでもよく見える。



BRS-1205A

シート比較



バリアリール Wide
バリアリール Long
120mm
60mm

シート幅 120mm で、視認性に優れています。

Option

バリアリール Wide 専用屋外対応スタンド (2本セット)



BRS-ST3W



型式
BRS-ST3W

バリアリール Wide 仕様一覧表

日本製

共通仕様	本体 シート	・幅 70×奥行 66×高さ 203 (mm) ・材質: ABS 樹脂 ・ネオジム磁石付 ・増し締めハンドル付き ・質量: 約 520g ・厚さ 0.2mm×幅 120mm×長さ 5m ・材質: ポリエチレン
------	-----------	--

▶ マグネットタイプ 〈強力ネオジム磁石付き〉

型式	シート表示	型式	シート表示
BRS-1205A		BRS-1205C	
BRS-1205B		BRS-1205D	

▶ 屋外対応スタンドタイプ 〈専用スタンド 2 本 (BRS-ST3W) 付き〉

型式	シート表示	型式	シート表示
BRS-1205AST3		BRS-1205BST3	

●アフターパーツについて: 本製品は、お客様にてシート交換が可能です。交換の際は、必ず純正の交換用シートをお買い求めください。

Double Barrier Reel Wide

自動巻取

手巻

カスタム

屋外仕様

耐熱ホース

首振り

修理可能

アフターパーツ

W バリアリール Wide

Wで実現。長さ と 視認性を両立した NEW モデルが登場！



BRS-W1205C

シート比較



W バリアリール Wide
W バリアリール

文字も大きいので視認性がアップします。

強力ネオジム磁石付き



本体裏面には強力ネオジム磁石が付いているため鉄面へ簡単に設置できます。

W バリアリール Wide 仕様一覧表

日本製

共通仕様	本体 シート	・幅 70×奥行 63×高さ 203 (mm) / 個 ・材質: ABS 樹脂 ・ネオジム磁石付き ・増し締めハンドル付き ・質量: 約 900g ・厚さ 0.2mm×幅 120mm×長さ 10 m ・材質: ポリエチレン
------	-----------	---

型式	シート表示	型式	シート表示
BRS-W1205A		BRS-W1205C	
BRS-W1205B			

●アフターパーツについて: 本製品は、お客様にてシート交換が可能です。交換の際は、必ず純正の交換用シートをお買い求めください。

Barrier Reel

自動巻取

手巻

カスタム

屋外仕様

耐熱ホース

首振り

修理可能

アフターパーツ


バリアリール

現場の鉄面に簡単取り付け。立ち入り制限や安全区画づくりに！



BRS-605A


強力ネオジム磁石



強力ネオジム磁石

本体裏側とシート先端には強力なネオジム磁石付き。鉄面への取り付けが簡単にできます。

セーフティーロック

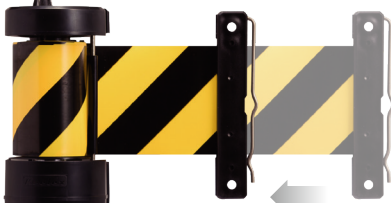


シート張り出し時に誤ってシートから手を離してしまっても、シートの巻き取りは途中で止まり安全です。

バリアリール 仕様一覧表

日本製

共通仕様	本体 シート 反射シート	・幅 55×奥行 53×高さ 120 (mm) ・材質: ABS 樹脂 ・ネオジム磁石付 ・質量: 約 310g ・厚さ 0.2mm×幅 60mm×長さ 5 m ・材質: ポリエチレン ・厚さ 0.3mm×幅 60mm×長さ 3.5m ・材質: 塩化ビニール
------	--------------------	--

型式	シート表示	型式	シート表示
BRS-605A		BRS-605C	
BRS-605B		BRS-605H	

▶ 反射イメージ



●アフターパーツについて: 本製品は、お客様にてシート交換が可能です。交換の際は、必ず純正の交換用シートをお買い求めください。

Option

コーンアタッチメント (1 個入り)	オプションプレート (2 枚セット)
型式 BRS-AT1	型式 BRS-AT3

Write and erase Barrier Reel

自動巻取

手巻

カスタム

屋外仕様

耐熱ホース

首振り

修理可能

アフターパーツ

書き消しできるバリアリール

ホワイトボードマーカーでお好みの文言をシートに書き消しできるバリアリール。



BRS-606ZA

書き消し



市販のホワイトボードマーカーでシートに書き込みできます。
油性マーカー、ペイントマーカーは消せなくなるので使用しないでください。

消し



ウェットティッシュまたは水で濡らし、固く絞ったタオルで消すことができます。
ホワイトボード用イレイサーは使用しないでください。

書き消しできるバリアリール 仕様一覧表

日本製

共通仕様	本体 シート	・幅 70×奥行 63×高さ 126 (mm) ・材質: ABS 樹脂 ・質量: 約 340 g ・厚さ 0.2mm×幅 60mm×長さ 6 m ・材質: ポリエチレン
------	-----------	--

型式	シート表示	型式	シート表示
BRS-606ZA		BRS-606ZB	

12 ※詳しくは各製品カタログまたはWebサイトをご覧ください。http://www.chuhan.co.jp/reelex/product/

※詳しくは各製品カタログまたはWebサイトをご覧ください。http://www.chuhan.co.jp/reelex/product/

13

Led Barrier Reel Long

自動巻取手巻カスタム屋外仕様
耐熱ホース首振り修理可能アフターパーツ

LED バリアリール Long


バリアリールに光をプラス。LED ライトで注意を喚起。



BRS-606ALED



LED ライトが付いて、暗所での視認性 UP。
バリアリールLong専用に開発されたLEDライトで、夜間や暗所での安全対策に活躍します。

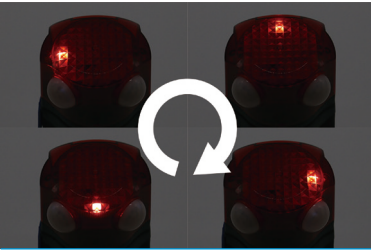

人が近づくと点灯する人感センサー付き。
LEDライトは人感センサー付き。人を感じると回転点灯によって、周囲への注意を喚起します。※点灯パターン：回転時



動画で
CHECK!

点灯パターンを
動画でご確認
いただけます。

LED バリアリール Long 仕様一覧表

共通仕様	本体	・幅 70mm × 奥行 63mm × 高さ 174mm（LED ライト取付時） ・材質：ABS 樹脂 ・質量：約 430g（マグネットタイプ） 約 405g（コーンタイプ） ※電池含まず
	シート	・厚さ 0.2mm × 幅 60mm × 長さ 6 m ・材質：ポリエチレン

▶ マグネットタイプ 〈強力ネオジム磁石付き〉

型式	シート表示
BRS-606ALED	
BRS-606BLED	
BRS-606RLED	

▶ コーンタイプ 〈専用コーンアタッチメント 2 個(BRS-AT5)付き〉

型式	シート表示
BRS-606ASLED	
BRS-606BSLED	
BRS-606RSLED	

※コーンタイプのバリアリール本体に磁石は付いていません。

Option

バリアリール Long 用 LED ライト		バリアリール Long 専用 LED ライトキャッチ 〈強力ネオジム磁石付き〉	
本体	・幅 70mm × 奥行 59mm × 高さ 45mm ・材質：ポリカーボネート、AES 樹脂 ・質量 77g（電池含まず） ・付属品：アタッチメント×1、取付ネジ×2	本体	・幅 70mm × 奥行 63mm × 高さ 174mm（LED ライト取付時） ・材質：ABS 樹脂 ・質量 190g（電池含まず） ※シートは付いていません。
型式		型式	
BRS-LED1		BRS-LED1C	

バリアリールシリーズ シンプルカスタマイズのご紹介

テンプレートデザインから、
シートデザインを選んで、**お好きな文字**がプリントできる！



バリアリール
MAX




バリアリール
Long



バリアリール
mini ポータブル



W バリアリール

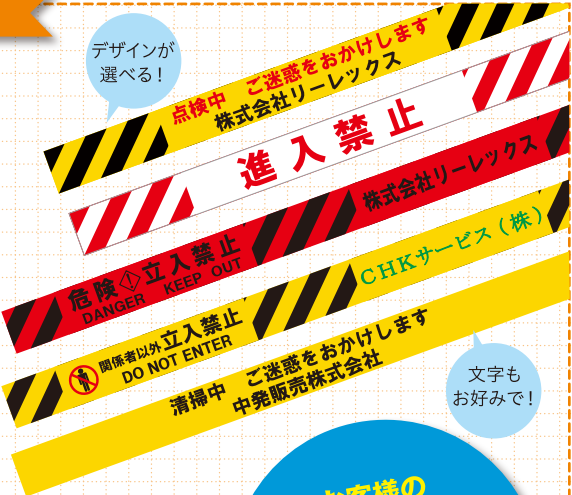

デザインが
選べる！
点検中 ご迷惑をおかけします
株式会社リーレックス
進入禁止
危険の立入禁止
DANGER KEEP OUT
関係者以外立入禁止
DO NOT ENTER
清掃中 ご迷惑をおかけします
中発販売株式会社
文字も
お好みで！

お客様の
ご要望に応じた
完全オリジナルデザイン
も製作可能です。

各種オーダーシートがございます。
詳しくは弊社または係員までお気軽にご相談ください。

Sign Plastic Chain

自動巻取手巻カスタム屋外仕様
耐熱ホース首振り修理可能アフターパーツ

軽量プラスチックチェーン内蔵 サインプラチェーン

立てて、知らせる。伸ばして、止める。




SPC-W610A



大径カスタータイプ



アジャスタータイプ



反射プラチェーンタイプ

サインプラチェーン キャッチ

型式	表示内容
SPC-CY	黄色無地

移動がスムーズで、段差の乗り越えにも優れたφ100mmカスターを採用。

ステンレス製アジャスター。高さ調節が可能で、路面の凹凸にも対応できます。

Option

サインプラチェーン仕様一覧表

共通仕様

標準カスタータイプ

型式	表示内容	プラチェーン仕様 線径(mm) 長さ(m)	カスター 径(mm)	本体サイズ	質量 (約kg)
SPC-W610A	立入禁止(2面)／入らないで下さい(2面)	φ6 両側20 [*]	φ50	ベース□430× 高さ982(mm)	27.0
SPC-W610B	進入禁止(3面)／赤無地(1面)	φ6 両側20 [*]	φ50		27.0
SPC-W610X	オリジナルデザイン	φ6 両側20 [*]	φ50		27.0

大径カスタータイプ

型式	表示内容	プラチェーン仕様 線径(mm) 長さ(m)	カスター 径(mm)	本体サイズ	質量 (約kg)
SPC-W610A100	立入禁止(2面)／入らないで下さい(2面)	φ6 両側20 [*]	φ100	ベース□580× 高さ1043(mm)	32.0
SPC-W610B100	進入禁止(3面)／赤無地(1面)	φ6 両側20 [*]	φ100		32.0
SPC-W610X100	オリジナルデザイン	φ6 両側20 [*]	φ100		32.0

アジャスタータイプ

型式	表示内容	プラチェーン仕様 線径(mm) 長さ(m)		本体サイズ	質量 (約kg)
SPC-W610AAJ	立入禁止(2面)／入らないで下さい(2面)	φ6	両側20 [*]	ベース□430× 高さ982(mm)	27.0
SPC-W610BAJ	進入禁止(3面)／赤無地(1面)	φ6	両側20 [*]		27.0
SPC-W610XAJ	オリジナルデザイン	φ6	両側20 [*]		27.0

反射プラチェーンタイプ

型式	表示内容	プラチェーン仕様 線径(mm) 長さ(m)		本体サイズ	質量 (約kg)
SPCR-W610A	立入禁止(2面)／入らないで下さい(2面)	φ6	両側20 [*]	ベース□430× 高さ982(mm)	27.0
SPCR-W610B	進入禁止(3面)／赤無地(1面)	φ6	両側20 [*]		27.0
SPCR-W610AAJ	立入禁止(2面)／入らないで下さい(2面)	φ6	両側20 [*]		27.0
SPCR-W610BAJ	進入禁止(3面)／赤無地(1面)	φ6	両側20 [*]		27.0

●アフターパーツについて：交換用のプラチェーンは、必ず純正のプラチェーン ASSY をお買い求めください。 ※片側最大 10m
●製品のお届けについて：本製品は、お客様による組立は不要です。

※その他の表示内容もございます。詳しくはサインプラチェーン専用カタログをご覧ください。

Sign Rope Reel

自動巻ツインロープリール内蔵

サインロープリール

大型看板で目立つ！区画ロープの新しいカタチ。



SRR-W1209A



ロープ収納時

サインロープリール 仕様一覧表

共通仕様

標準カスタータイプ

型式	表示内容	ロープ仕様 外径(mm) 長さ(m)	カスター 径(mm)	本体サイズ	質量 (約kg)
SRR-W1209A	危険立入禁止(4面)	φ12 両側18 [*]	φ50	ベース□500× 高さ975(mm)	26.0
SRR-W1209B	進入禁止(3面)／黄無地(1面)	φ12 両側18 [*]	φ50		26.0
SRR-W1209X	オリジナルデザイン	φ12 両側18 [*]	φ50		26.0

大径カスタータイプ

型式	表示内容	ロープ仕様 外径(mm) 長さ(m)	カスター 径(mm)	本体サイズ	質量 (約kg)
SRR-W1209A100	危険立入禁止(4面)	φ12 両側18 [*]	φ100	ベース□580× 高さ1038(mm)	32.0
SRR-W1209B100	進入禁止(3面)／黄無地(1面)	φ12 両側18 [*]	φ100		32.0
SRR-W1209X100	オリジナルデザイン	φ12 両側18 [*]	φ100		32.0

●アフターパーツについて：交換用のロープは、必ず純正のロープ ASSY をお買い求めください。 ※片側最大 9m
●製品のお届けについて：本製品は、お客様による組立は不要です。

Barrier Rope Reel

自動巻取手巻カスタム屋外仕様
耐熱ホース首振り修理可能アフターパーツ

バリアロープリール

映える！フルカバータフボディ。自動巻きロープ長 20m で新登場。



BRR-1220

ロープの色は利用シーンに応じて3種類から選択可能



トラ



反射



赤

バリアロープリール 仕様一覧表

日本製


共通仕様・本体材質：ポリプロピレン・ロープ材質：ポリエチレン・D型カラビナ付き

壁掛けタイプ

型式	ロープ色	ロープ仕様		取付場所	本体サイズ	質量 (約kg)
		線径 (mm)	長さ (m)			
BRR-1220	トラ (黄/黒)	φ12	20	壁	幅200×奥行420×高さ360 (mm)	7.7
BRR-1220HL	反射トラ	φ12	20	壁		7.7
BRR-1220R	赤	φ12	20	壁		8.3

付属品：取付ブラケット、固定用ボルト、ナット、スプリングワッシャー

使用例

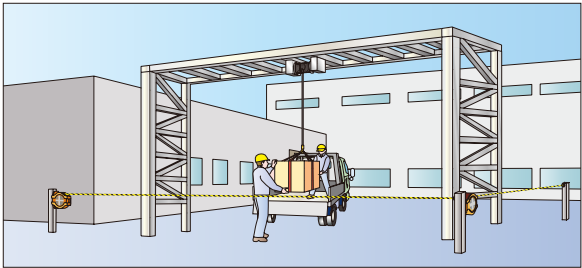

門型クレーン稼動中の立入規制

セット内容 (壁掛けタイプ)

① ② ③



①本体 ②取付ブラケットベース
③固定用ボルト、ナット、スプリングワッシャー

Barrier Rope Reel

自動巻取手巻カスタム屋外仕様
耐熱ホース首振り修理可能アフターパーツ


バリアロープリール (10 m)

広い作業現場での区画作りに。自動巻き取りで簡単収納！



BRR-1210

使用例

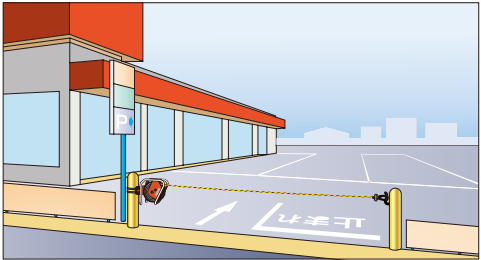

閉店後店舗等での一時的な立入規制

ロープリール 仕様一覧表

日本製

共通仕様・本体材質：スチール・ロープ材質：ポリエチレン・D型カラビナ付き・付属品：壁取付ブラケット

型式	ロープ色	ロープ仕様		取付場所	本体サイズ	質量 (約kg)
		線径 (mm)	長さ (m)			
BRR-1210	トラ (黄/黒)	φ12	10	床/壁	幅152×奥行298×高さ280 (mm)	4.8
BRR-1210HL	反射トラ	φ12	10	床/壁		4.8

●アフターパーツについて：本製品は、お客様にてロープ交換が可能です。交換の際は、必ず純正の交換用ロープをお買い求めください。

LED Barrier Rope Reel

自動巻取手巻カスタム屋外仕様
耐熱ホース首振り修理可能アフターパーツ

LED バリアロープリール

暗い夜間も際立つ存在感！ 設置と収納が簡単・便利な手巻きリール付き



BRR-1020LEDH

専用キャリーバッグ付属

使用例



コーンバーや単管に



市販の三角コーンとロープガイドを併用

LED バリアロープリール 仕様一覧表

共通仕様	材質	サイズ	電源	容量	使用時間	使用場所	使用環境温度
	PP (リール)、PE (LEDロープ)、PC (ソーラーバッテリー本体)、鉄 (単管クランプ)	幅100mm×高さ330mm×奥行330mm (リール) 幅200mm×高さ204mm×奥行39mm (ソーラーバッテリー)	源：ソーラーバッテリーまたはAC電源 (別売品) 作動電圧：5.5V/450mA 充電電力：2.5W以下	量：3.7V/5200mAh 出力電圧：DC24V	最大120時間※点灯モードにより異なる	屋外対応 (IP65) ※AC電源時は屋外使用不可	-10℃～45℃ 湿度：0～90%

型式	ロープ色	ロープ仕様		LEDピッチ	LED発光色	付属品	質量 (約kg)
		線径 (mm)	長さ (m)				
BRR-1020LEDH	トラ (黄/黒)	φ10	20	50mm	赤	ソーラーバッテリー、専用キャリーバッグ (ソーラーバッテリー含む)	2.5

Option



ソーラーバッテリーが使用できない環境や、常時設置シーンなどでご使用いただけます。

型式

BRR-AC100

関連商品



軽量でしなやかな LED 付きトラロープ。ソーラーバッテリー付きなので、配線不要でどこでも設置が可能です。

型式

RT-1020LED

Reelux Air S

自動巻取手巻カスタム屋外仕様
耐熱ホース首振り修理可能アフターパーツ

リーレックス エアー S

洗練されたフォルムでスマートな引き出しを実現。



GOOD DESIGN



NAR-6080R



NAR-612GR

ホースはどこでも止まる、巻き取りも静か "フリー無音ラチェット" 搭載

新開発のフリー無音ラチェット。ホースはどこでも止まり、すぐに解除でき、スムーズな操作を実現します。ラチェット音はとても静かで、より良い作業環境に貢献します。



業界初！

リーレックス エアー S 仕様一覧表

日本製

共通仕様・本体材質：ポリプロピレン、ABS 樹脂・付属品：補助ホース ASSY (1 m)、取付ブラケットベース、テーパプラグ、固定用ボルト、ナット、スプリングワッシャー

標準ウレタンホース仕様

型式	流体	ホース仕様				最高使用圧力 (Mpa)	接続金具		本体色	取付場所	質量 (約kg)
		内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (m)	材質		一次側	二次側			
NAR-6080R	エアー	φ6.5	φ10.0	8	ポリウレタン	1.47	Rc1/4	ソケット付	オレンジ	壁/天井	4.0
NAR-608GR	エアー	φ6.5	φ10.0	8	ポリウレタン	1.47	Rc1/4	ソケット付	グレー	壁/天井	4.0
NAR-6120R	エアー	φ6.5	φ10.0	12	ポリウレタン	1.47	Rc1/4	ソケット付	オレンジ	壁/天井	4.2
NAR-612GR	エアー	φ6.5	φ10.0	12	ポリウレタン	1.47	Rc1/4	ソケット付	グレー	壁/天井	4.2
NAR-8100R	エアー	φ8.0	φ12.0	10	ポリウレタン	1.47	Rc1/4	ソケット付	オレンジ	壁/天井	4.3
NAR-810GR	エアー	φ8.0	φ12.0	10	ポリウレタン	1.47	Rc1/4	ソケット付	グレー	壁/天井	4.3

耐スパッタホース仕様

型式	流体	ホース仕様				最高使用圧力 (Mpa)	接続金具		本体色	取付場所	質量 (約kg)
		内径 (mm)	外径 (mm)	長さ (m)	材質		一次側	二次側			
NAR-610WOR	エアー	φ6.3	φ10.0	10	難燃ポリウレタン	1.47	Rc1/4	ソケット付	オレンジ	壁/天井	4.1
NAR-610WGR	エアー	φ6.3	φ10.0	10	難燃ポリウレタン	1.47	Rc1/4	ソケット付	グレー	壁/天井	4.1
NAR-810WOR	エアー	φ8.3	φ12.5	10	難燃ポリウレタン	1.47	Rc1/4	ソケット付	オレンジ	壁/天井	4.4
NAR-810WGR	エアー	φ8.3	φ12.5	10	難燃ポリウレタン	1.47	Rc1/4	ソケット付	グレー	壁/天井	4.4

Tool Balancer

自動巻取手巻カスタム屋外仕様
耐熱ホース首振り修理可能アフターパーツ

ツール balancer

荷重調整はハンドル操作で工具不要。安全機能を充実させたツール balancer。



STB-50YCA

Option

ケーブルストッパー

吊下げた工具を任意の高さに止める事ができます。



・材質：スチール（三価クロメートメッキ）
・付属品：固定用ねじ 2 本

型式
STP-1

ツール balancer仕様一覧表

日本製

共通仕様

・荷重調整ハンドル付き
・ナイロンコーティングワイヤー

▶TB-10タイプ

型式	吊下能力 (kg)	ワイヤー仕様		本体色	質量 (約kg)
		ストローク(m)	外径(mm)		
TB-10	0.5～1.5	0.5	φ 2.1	イエロー	0.3
TB-10W	0.5～1.5	0.5	φ 2.1	ホワイト	0.3

▶STB-15タイプ

型式	吊下能力 (kg)	ワイヤー仕様		本体色	質量 (約kg)
		ストローク(m)	外径(mm)		
STB-15A	0.5～1.5	1.3	φ 2.1	イエロー	0.5
STB-15AW	0.5～1.5	1.3	φ 2.1	ホワイト	0.5
STB-15BW※	0.5～1.5	1.3	φ 2.1	ホワイト	0.5

※吊下げ金具がアイボルト仕様になります。

▶STB-30／50タイプ〈落下防止機構付き〉

型式	吊下能力 (kg)	ワイヤー仕様		本体色	質量 (約kg)
		ストローク(m)	外径(mm)		
STB-30A	1.5～3.0	1.3	φ 2.4	イエロー	1.3
STB-30YCA	1.5～3.0	1.3	φ 2.4	イエロークリアー	1.3
STB-30WA	1.5～3.0	1.3	φ 2.4	ホワイト	1.3
STB-50A	3.0～5.0	1.3	φ 2.4	イエロー	1.4
STB-50YCA	3.0～5.0	1.3	φ 2.4	イエロークリアー	1.4
STB-50WA	3.0～5.0	1.3	φ 2.4	ホワイト	1.4

在庫限り

Air Hose Balancer

自動巻取手巻カスタム屋外仕様
耐熱ホース首振り修理可能アフターパーツ

エア hose balancer

エアホースとツール balancerの一体型。コンパクトボディで大流量を確保。



AB-30

Option

セーフティワイヤー



ホースとツールの継手に取り付け、誤作動によるツールの脱落事故を防止します。

型式
SW2-150

ユニバーサルエルボ



一次側に取り付けることにより、取り出し方向を自在にできます。

・ねじ部サイズ：R3／8・Rc3／8

型式
UL-3F-3M

エア hose balancer仕様一覧表

日本製

共通仕様

・本体材質：アルミ
・荷重調整ハンドル付き

型式	吊下能力(kg)	ホース仕様			最高使用圧力 (Mpa)	接続金具		質量(約kg)
		ストローク(m)	内径(mm)	材質		一次側	二次側	
AB-30	1.0～3.0	1.3	φ 8.0	ウレタン	1.0	R3／8	Rc1／4	2.5
AB-50	3.0～5.0	1.0	φ 8.0	ウレタン	1.0	R3／8	Rc1／4	2.6

Earth Reel

自動巻取手巻カスタム屋外仕様
耐熱ホース首振り修理可能アフターパーツ


手巻 きアースリール

静電気による爆発、火災事故の防止に。リール式でアース時の作業が安全・簡単！



ER-421M

使用例

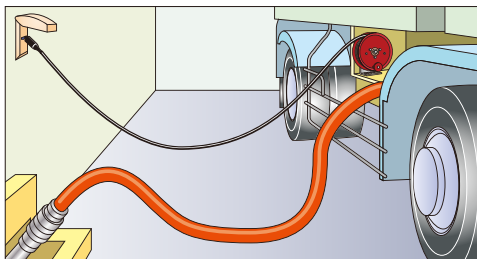

タンクローリー（ガソリン）の荷降し

アースクリップ



ゴムカバー



アフターパーツ

アースクリップはつかみやすい大型サイズを使用しています。

手巻 きアースリール仕様一覧表

日本製

共通仕様

・本体材質：スチール
・クリップ：真鍮 ニッケルメッキ
・コードガイド付き

型式	コード仕様			質量 (約kg)
	種別×断面積 (mm) ×芯数	外径 (mm)	長さ (m)	
ER-410M	SUS補強線入り・塩ビ被覆（黒）×0.75×1	φ 4.0	10	1.5
ER-421M	SUS補強線入り・塩ビ被覆（黒）×0.75×1	φ 4.0	21	1.7
ER-435M	SUS補強線入り・塩ビ被覆（黒）×0.75×1	φ 4.0	35	2.0
ER-455M	SUS補強線入り・塩ビ被覆（黒）×0.75×1	φ 4.0	55	2.5
ER-7210M	2PNCT×2.0×1	φ 7.2	10	2.1
ER-7220M	2PNCT×2.0×1	φ 7.2	20	3.2
ER-810M	2PNCT×5.5×1	φ 8.8	10	2.7
ER-820M	2PNCT×5.5×1	φ 8.8	20	3.2

Earth Reel

自動巻取手巻カスタム屋外仕様
耐熱ホース首振り修理可能アフターパーツ

自動巻 きアースリール

静電気による爆発、火災事故の防止に。自動巻取式でワイヤーの収納が簡単！



ER-310

吊下げ取り付け型



適用型式／ ER-310C・ER-415C

アースクリップ



ゴムカバー



アフターパーツ

アースクリップはつかみやすい大型サイズを使用しています。

自動巻 きアースリール仕様一覧表

日本製

共通仕様

・本体材質：スチール
・クリップ：真鍮 ニッケルメッキ
・ナイロンコーティングワイヤー

型式	ワイヤー仕様			取付方法	質量 (約kg)
	導体径 (mm)	仕上外径 (mm)	長さ (m)		
ER-310	φ 2.5 (ステンレス鋼線)	φ 3.0	10	据置き	3.5
ER-310C	φ 2.5 (ステンレス鋼線)	φ 3.0	10	吊下げ	3.5
ER-415	φ 3.18 (亜鉛メッキ鋼線)	φ 4.0	15	据置き	5.3
ER-415C	φ 3.18 (亜鉛メッキ鋼線)	φ 4.0	15	吊下げ	5.3

⚠ 据置きと吊下げの上下を間違えますと水抜き穴位置により水が抜けず、耐久性に影響します。

Md Fit

台車用
荷締りール

MALFIT（マルフィット）

自動巻取

手

巻

カスタム

屋外仕様


耐熱ホース

首振り

修理可能

アフターパーツ

マルチな台車に、マルチに取り付け！
伸縮ベルトのテンションで、台車の荷崩れ防止をアシスト！

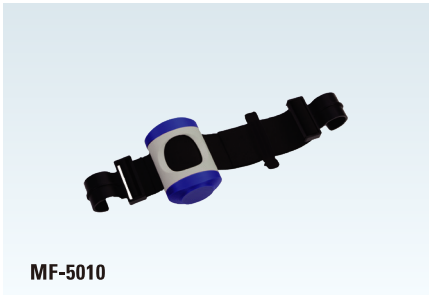

MF-5010

使用例



背板の無い台車や平台車にも取り付け可能

MALFIT（マルフィット）仕様一覧表							日本製
仕 様		・本体材質：AES 樹脂 ・ベルト材質：ナイロン ・伸縮ベルト材質：ポリエチレン・ポリウレタン					
型式	ベルト仕様			本体サイズ	付属品	質量（約g）	
	厚さ（mm）	幅（mm）	長さ（m）				
MF-5010	2	50	1 ※最大2mまで引き伸ばし可	幅49×奥行230×高さ93（mm）	ゴムシート×2枚 ※細径ハンドル設置時に使用	230	

Lock Fit

台車用
荷締りール

LocFIT（ロックフィット）

自動巻取

手

巻

カスタム

屋外仕様

耐熱ホース

首振り

修理可能


アフターパーツ

簡単に、しっかり荷物を固定。運搬作業を快適に。



LF-3037

使用例

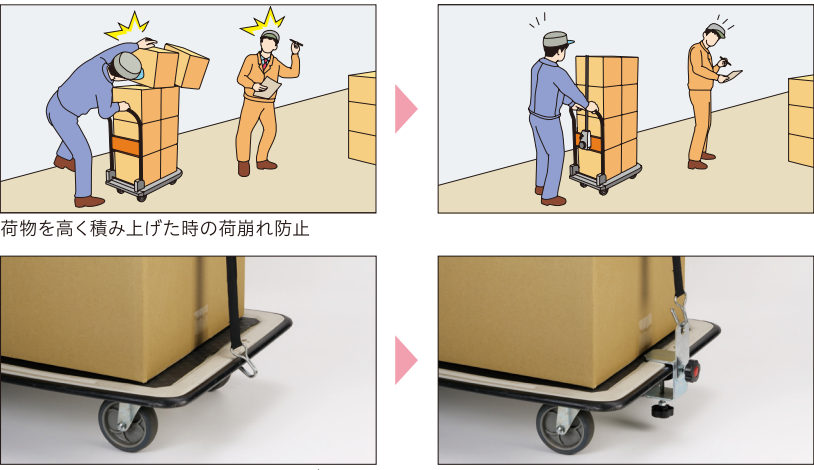

荷物を高く積み上げた時の荷崩れ防止

スチール台車でもベルト先端のフックがしっかりと固定できます。※ LF-3037ATSET 使用時

LocFIT（ロックフィット）仕様一覧表							日本製
仕 様		・本体材質：ポリプロピレン、ポリカーボネート、アルミダイキャスト ・ベルト材質：ナイロン ・ネオジム磁石付					
型式	ベルト仕様			本体サイズ	付属品	質量（約g）	
	厚さ（mm）	幅（mm）	長さ（m）				
LF-3037	0.5	50	3.7	幅100×奥行95×高さ190（mm）	－	880	
LF-3037ATSET	0.5	50	3.7	幅100×奥行95×高さ190（mm）	スチール台車専用アタッチメント	1300	

Option



LocFIT（ロックフィット）横締め専用プレート

ベルトを横方向に引き出して荷物を固定する時に便利です。嵩張る荷物、段積みできない荷物の運搬固定に最適です。

型式

LB-OP1

・サイズ：縦 32×横 30×厚さ 3.2（mm）
・材 質：スチール（三価クロメートメッキ）
・付属品：固定用ねじ 2 本

Hose Reel

エア－・水用ホースリール

自動巻取

手

巻

カスタム

屋外仕様

耐熱ホース

首振り

修理可能

アフターパーツ

●首振り可能なのでスムーズな巻取りを実現



AR-920

エア－・水用ホースリール 仕様一覧表

日本製

型式	流体	ホース仕様			最高使用圧力（Mpa）	接続金具	取付場所	質量（約kg）
		内径（φmm）	長さ（m）	材質		一次側		
AR-920	エア－ 水	9.5	20	ゴム	1.47	竹の子φ11.0	床/壁	36.0
AR-930			30					38.0
AR-1325		12.7	25		0.98	竹の子φ14.0		41.0

Hose Reel

酸素・ガス用ホースリール

自動巻取

手

巻

カスタム

屋外仕様


耐熱ホース

首振り

修理可能

アフターパーツ

●流体に応じた専用ホースを使用

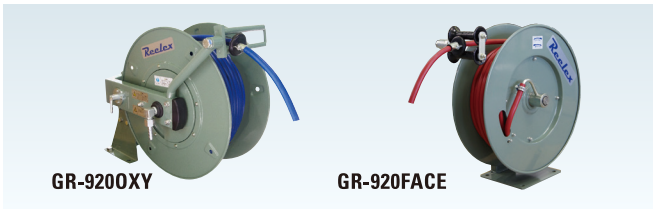

GR-920OXY GR-920FACE

Option

回転台は首振りができ、作業効率がアップします。（床置設置用）

回転台 SB-01

適用型式／GR-920FOXY・GR-920FSLD・GR-920FACE

型式

SB-01

酸素・ガス用ホースリール 仕様一覧表								日本製
型式	流体	ホース仕様			最高使用圧力 (Mpa)	接続金具	取付場所	質量 (約kg)
		内径 (φmm)	長さ (m)	材質		一次側		
GR-920FOXY	一般酸素	9.5	20	ゴム	0.98	竹の子φ11.0	床/壁	24.0
GR-920OXY								29.0
GR-930OXY			30					40.0
GR-920FSLD	窒素・アルゴン・二酸化炭素	9.5	20	ゴム	0.98	竹の子φ11.0	床/壁	24.0
GR-920FACE	アセチレン							24.0

Hose Reel

高圧ホースリール

自動巻取

手

巻

カスタム

屋外仕様

耐熱ホース

首振り

修理可能

アフターパーツ

●リール本体は衝撃に強い金属製



GRP-1220FY140

高圧ホースリール 仕様一覧表

日本製

仕様一覧表【屋内仕様】

型式	流体	ホース仕様			最高使用圧力（Mpa）	接続金具		取付場所	質量（kg）	オプション（補助ホース1.5m）	
		内径（φmm）	長さ（m）	材質		一次側	二次側			品番	
GRP-610F210	グリ ス一 般 作 動 油	6.3	10	ゴム	21.0	Rc 1/4	R 1/4	床	27.0	3H4-A0017 （リール側：R1/4 配管側：G1/4オス30°シート）	
GRP-610F210C			15					天井	30.0		
GRP-615F210		9.5	10			Rc 3/8	R 3/8	床	29.0	3H4-A0018 （リール側：R3/8 配管側：G3/8オス30°シート）	
GRP-910F210								天井	29.0		
GRP-910F210C			15					床	32.0		
GRP-915F210											

仕様一覧表【屋外仕様】

型式	流体	ホース仕様			最高使用圧力（Mpa）	接続金具		取付場所	質量（kg）	オプション（補助ホース1.5m）	
		内径（φmm）	長さ（m）	材質		一次側	二次側			品番	
GRP-910FY140	グリ ス一 般 作 動 油 温 水 （MAX80℃） 高圧水	9.5	10	ゴム	14.0	G 3/8 （メス30°シート）	R 3/8	床	29.0	3H4-A0019 （リール側・配管側：G3/8オス30°シート）	
GRP-920FY140			20					天井	33.0		
GRP-912FY140C			12						31.0		
GRP-1210FY140		12.7	10			G 1/2 （メス30°シート）	R 1/2	床	31.0	3H4-A0020 （リール側・配管側：G1/2オス30°シート）	
GRP-1220FY140			20					天井	34.0		
GRP-1212FY140C											

Hose Reel

自動巻取手巻カスタム屋外仕様
耐熱ホース首振り修理可能アフターパーツ

大型ホースリール

●大口径(φ15～φ38)のホースにより大量の流体が供給可能

大型ホースリール仕様一覧表

日本製

▶仕様一覧表【屋内仕様】

型式	流体	ホース仕様			最高使用圧力 (Mpa)	接続金具		取付場所	質量 (kg)	
		内径 (φmm)	長さ (m)	材質		一次側	二次側			
AR-1920	エアー水	19.0	20	ゴム	0.98	Rc3/4	R3/4	床	61.0	
AR-1930			30			RC1	R1		77.0	
AR-2520			20						71.0	
AR-2530		25.4	30						89.5	
OR-1920			20			Rc3/4	R3/4		65.0	
OR-1930	軽油 重油 ガソリン※1 灯油	19.0	30		0.50	Rc1	G1 (パッキンシール)		80.0	
OR-2510			10						59.0	
OR-2520			20						65.5	
OR-2530		25.4	30			RC1 1/4	R1 1/4		86.5	
OR-3210			10						88.0	
OR-3220		31.8	20						98.0	
OR-3230			30						108.0	
OR-3820			20			RC1 1/2	R1 1/2		106.0	

▶仕様一覧表【屋外仕様】

型式	流体	ホース仕様			最高使用圧力 (Mpa)	接続金具		取付場所	質量 (kg)	
		内径 (φmm)	長さ (m)	材質		一次側	二次側			
AR-1920FY	エアー水	19.0	20	ゴム	0.98	G3/4	R3/4	床	44.0	
AR-2520FY		25.4	20			Rc1	R1		60.0	
AR-2530FY			30						76.0	
OR-1920FY	軽油 重油 ガソリン※1 灯油	19.0	20		0.50	G3/4	R3/4		41.0	
OR-2520FY			20			Rc1	G1 (パッキンシール)		60.0	
OR-2520FYSUS※2			20						61.0	
OR-2510YASA		25.4	10						60.0	
OR-2520YASA			20						67.0	
OR-2530YASA			30			RC1 1/4	R1 1/4		87.0	
OR-3210YASA		31.8	10						88.0	
OR-3220YASA			20						98.0	
OR-3230YASA			30						108.0	
OR-3820YASA		38.1	20			RC1 1/2	R1 1/2		106.0	

※1 バイオガソリンは使用できません。
※2 OR-2520FYSUS は主要部品（ドラム、ドラムプレート、フレーム、ラチェット機構等）にステンレス材を使用しています。

Option

回転台は首振りができ、作業効率がアップします。(床設置用)

回転台 SB-02

適用型式／AR-1920・AR-1930・AR-2520・OR-1920・OR-1930・OR-2520・OR-2520YASA

型式SB-02

回転台 SB-07

適用型式／AR-1920FY・OR-1920FY

型式SB-07

Hose Reel

自動巻取手巻カスタム屋外仕様
耐熱ホース首振り修理可能アフターパーツ

新型電動ホースリール

●ホースの引き出し・巻取りがラクになる、電動モーター式ホースリール

新型電動ホースリール仕様一覧表

日本製

▶仕様一覧表

型式	流体	ホース仕様			常用圧力 (Mpa)	接続金具		取付場所	質量 (kg)	
		内径 (φmm)	長さ (m)	材質		一次側	二次側			
ORE-2520	軽油 重油 ガソリン※ 灯油	25.4	20	ゴム	0.50	Rc1	R1	床	125	
ORE-2530			30						133	
ORE-2540			40						142	
ORE-2550			50			Rc1 1/4	R1 1/4		150	
ORE-3220		31.8	20						146	
ORE-3230			30						156	
ORE-3240			40						167	
ORE-3250			50						178	

※バイオガソリンは使用できません。

Option

制御盤と操作スイッチの組み合わせは用途や使用シーンに合わせて自由に選択できます。

制御盤 ※防爆仕様ではありません。

標準仕様ワイヤレス仕様

操作スイッチ

ペンダントスイッチ 防爆ペンダントスイッチ

Hose Reel

自動巻取手巻カスタム屋外仕様
耐熱ホース首振り修理可能アフターパーツ

エア用ホースリール

●丈夫なゴムホースを使用

エア用ホースリール仕様一覧表

日本製

▶仕様一覧表

型式	流体	ホース仕様			最高使用圧力 (Mpa)	接続金具 一次側	取付場所	質量 (約kg)
		内径 (φmm)	長さ (m)	材質				
AR-920F	エアー	9.5	20	ゴム	1.47	竹の子φ11.0	床/壁	24.0
AR-1320F		12.7			0.98	竹の子φ14.0		26.5

Option

型式SB-02

回転台 SB-02

回転台は首振りができ、作業効率がアップします。(床設置用)

Hose Reel

自動巻取手巻カスタム屋外仕様
耐熱ホース首振り修理可能アフターパーツ

水用ホースリール

●軽くて取り回しの良い水専用塩ビホースを使用

水用ホースリール仕様一覧表

日本製

▶仕様一覧表

型式	流体	ホース仕様			最高使用圧力 (Mpa)	接続金具 一次側	取付場所	質量 (約kg)
		内径 (φmm)	長さ (m)	材質				
WR-1320F	水	12.7	20	塩化ビニール	0.68	竹の子φ14.0	床/壁	24.0

Option

型式SB-02

回転台 SB-02

回転台は首振りができ、作業効率がアップします。(床設置用)

Hose Reel

自動巻取手巻カスタム屋外仕様
耐熱ホース首振り修理可能アフターパーツ

台車付ホースリール

●移動式台車で広範囲の使用が可能 ホース先端に可変ノズルを標準装備

WR-1920FYDNZM

WR-2520DNZM

台車付ホースリール仕様一覧表

日本製

▶仕様一覧表

型式	流体	ホース仕様			最高使用圧力 (Mpa)	接続金具 一次側	質量 (約kg)
		内径 (φmm)	長さ (m)	材質			
WR-1920FYDNZM	水	19.0	20	ゴム	0.98	町野式カブラ (メス) 20A	67.0
WR-2520DNZM		25.4				町野式カブラ (メス) 25A	110.0

Cable Reel

自動巻取手巻カスタム屋外仕様
耐熱ホース首振り修理可能アフターパーツ

ケーブルリール

●連続運転の移動台車 クレーンへの電源供給に最適

Option

回転台

回転台は首振りができ、作業効率がアップします。(床設置用)

ケーブルリールの機種選定には、ケーブル仕様、設置場所、使用頻度等のご提示が必要です。

安全と安心のとなり

Reelex

CHUHATSU 中発販売株式会社

本社 〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地
リール営業部 TEL:052-614-3664 FAX:052-614-3366

東日本営業所 〒362-0076 上尾市并財2-4-4
関東グループ TEL:048-782-9248 FAX:048-783-7541

東日本営業所 〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地
中部グループ TEL:052-614-3652 FAX:052-618-5771

西日本営業所 〒564-0044 吹田市南金田1丁目11-8
TEL:06-6385-2228 FAX:06-6338-0521

関連会社

中央発條株式会社 〒458-8505 愛知県名古屋市緑区鳴海町字上汐田68番地
株式会社リーレックス 〒459-8001 名古屋市緑区大高町一番割72番地

■販売代理店

・「Reelex」、「BELPA」、「バリアリアル」、「バリネオ」、「LocFIT」、「サウンドバリア」は、中発販売株式会社の登録商標です。
・本カタログに記載の製品デザイン、仕様は当社都合により予告なく変更する場合があります。 ・本カタログは2026年8月時点のものです。
・カタログと実際の製品色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。

www.chuhan.co.jp