

LEDバリアロープリール

Led Barrier Rope Reel

Reelex

日本国内専用

The products under the mark Reelex are not for export.

暗い夜間も、際立つ存在感！

設置と収納が簡単・便利な、LED付きトラロープリール。



ロープ長さ20m！
軽量・コンパクトな手巻き
リール式で、作業効率アップ。



ソーラーバッテリー付属で、
どこでも使用可能。
※周囲が暗くなると明暗センサーが
反応し、ロープが自動点灯します。

防塵防水構造

IP65

動画で
CHECK!




使用例



コーンバーや単管に



市販の三角コーンと
ロープガイドを併用

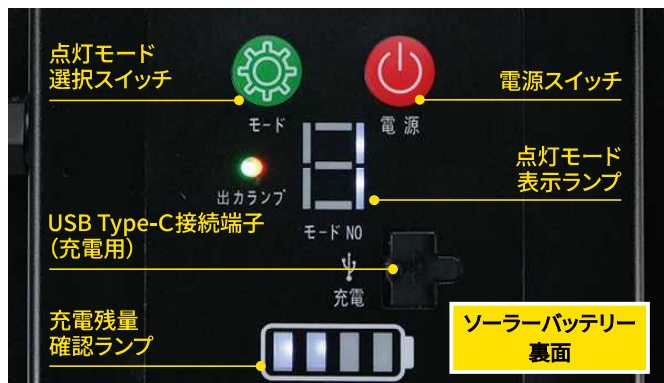

LEDの点灯モードは8種類から選択できます。

【点灯モード】

- ①点滅後流動→②流動→③スロー→④ホタル流動→
⑤Wフラッシュ流動→⑥ホタル→⑦Wフラッシュ交互→⑧全灯



ソーラー充電ができない場所では、Type-C接続充電が可能です。

【充電時間】

- ・ソーラーの場合：約24時間（日照条件により異なる）
- ・USB Type-Cの場合：約12時間



ロープの先端はカラビナ付きで、固定したい場所に引っ掛けられます。
ロープ先端は輪っか形状なので、三角コーンへの取り付けも可能です。

■ オプション

ACアダプター BRR-AC100

標準価格：6,000円（税抜）

ソーラーバッテリーが使用できない環境や、常時設置シーンなどでご使用いただけます。

■ ACアダプター接続の様子




■ 関連製品

LEDバリアロープ RT-1020LED

標準価格：28,000円（税抜）

軽量でしなやかなLED付きトラロープ。ソーラーバッテリー付きなので、配線不要でどこでも設置が可能です。



仕様・価格一覧表

LEDバリアロープリール

型式	仕様	付属品	質量	標準価格（税抜）
BRR-1020LEDH	・材質：PP（リール）、PE（LEDロープ）、PC（ソーラーバッテリー本体）、鉄（単管クランプ） ・サイズ：幅100mm×高さ330mm×奥行330mm（リール） 幅200mm×高さ204mm×奥行39mm（ソーラーバッテリー） ・LEDロープ：外径φ10mm×20m（LEDチップ50mm間隔） ・LED発光色：赤 ・消費電力：0.2W/個 ・電源：ソーラーバッテリーまたはAC電源（別売品） ・作動電圧：5.5V/450mA ・充電電力：2.5W以下 ・容量：3.7V/5200mAh ・出力電圧：DC24V ・使用時間：最長180時間 ※点灯モードにより異なる ・使用場所：屋外対応（IP65）※AC電源時は屋外不可 ・使用環境温度：-10℃～45℃ 湿度：0～90%	・ソーラーバッテリー ・専用キャリーバッグ	約2.5kg （ソーラーバッテリー含む）	39,000円



安全に関するご注意

正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

CHUHATSU 中発販売株式会社

本社
リール営業部 〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地
TEL：052-614-3664 FAX：052-614-3366

関東営業所 〒362-0076 上尾市弁財2-4-4
TEL：048-782-9248 FAX：048-783-7541

中部営業所 〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地
TEL：052-614-3652 FAX：052-618-5771

関西営業所 〒564-0044 吹田市南金田1丁目11-8
TEL：06-6385-2228 FAX：06-6338-0521

■販売代理店

・「Reelex」は中発販売株式会社の登録商標です。 ・ The products under the mark Reelex are not for export.

・本カタログに記載の製品デザイン、仕様・標準価格は当社都合により予告なく変更する場合があります。 ・本カタログは2025年10月時点のものです。

・カタログと実際の製品色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。

www.chuhan.co.jp