

■ LocFIT(ロックフィット) 仕様・価格一覧表

型式	本体仕様	ベルト仕様	使用温度範囲	質量	標準価格(税抜)
LF-3037	・幅100mm×奥行95mm×高さ190mm(ベルト部除く) ・本体カバー:ポリプロピレン ・ハンドル:ポリカーボネート(外周エラストマー樹脂) ・ベース:アルミダイキャスト ・ゼンマイばね:ステンレス ・本体背面マグネット2個付(ネオジム磁石) ・屋外使用可	・厚さ0.5mm×幅30mm×長さ3.7m ・材質:ナイロン(黒)	-10℃~50℃	約880g	16,000円

■ オプション

LocFIT(ロックフィット)横締め専用プレート



横締め専用プレートを使用することで、ベルトを横方向に引き出して荷物の固定ができます。嵩張る荷物、段積みできない荷物の運搬固定に最適です。

使用例

仕様・価格一覧表

型式	仕様	付属品	標準価格(税抜)
LF-0P1	・縦32mm×横30mm ・板厚:3.2mm ・材質:鉄(3価クロメートメッキ)	・固定用ねじ2本	600円

■ オプション

LocFIT(ロックフィット)スチール台車専用アタッチメント



アタッチメントなし


アタッチメントあり

スチール台車でもベルト先端フックがしっかり引っ掛けられる専用アタッチメントです。


仕様・価格一覧表

型式	仕様	標準価格(税抜)
LF-0P2	・幅50mm×奥行65mm×高さ106mm(ハンドル部除く) ・材質:鉄 ・質量:490g	3,000円

■ LocFIT(ロックフィット) 寸法図

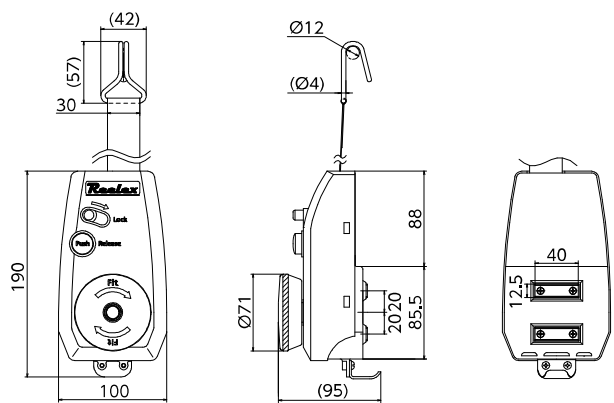

■ LocFIT(ロックフィット) 適合台車

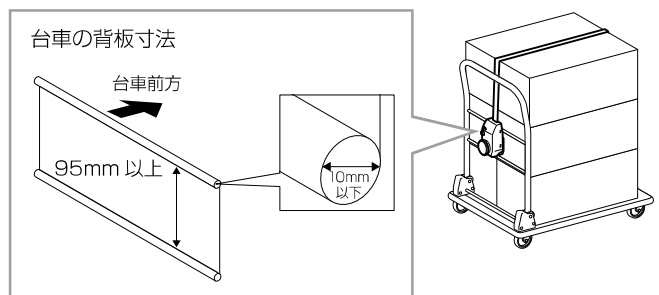

(注意) 背板の無い台車には取り付けできません。

⚠ 安全に関するご注意

正しく安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

CHUHATSU 中発販売株式会社

本社
リール営業部
〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地
TEL:052-614-3664 FAX:052-614-3366

東日本営業所
関東グループ
〒362-0076 上尾市弁財2-4-4
TEL:048-782-9248 FAX:048-783-7541

東日本営業所
中部グループ
〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地
TEL:052-614-3652 FAX:052-618-5771

西日本営業所
〒564-0044 吹田市南金田1丁目11-8
TEL:06-6385-2228 FAX:06-6338-0521

■販売代理店

・本カタログに記載の製品デザイン、仕様・標準価格は当社都合により予告なく変更する場合があります。 ・本カタログは2026年7月時点のものです。
・カタログと実際の製品色とは、印刷の都合上、多少異なる場合があります。 ・The products under the mark Reelex are not for export.

www.chuhan.co.jp

台車用荷締リール

LocFIT(ロックフィット)

Lock Fit

特許・意匠登録済

日本国内専用

The products under the mark Reelex are not for export.

Reelex

Simple
Smart
Safety.




簡単に、しっかりと荷物を固定。 運搬作業を快適に。

特長 スマートな5つのメリット


- 1 自動巻きリール内蔵なのでベルトの引き出し、収納が簡単。
- 2 ロックレバーでベルトを簡単固定、リリースボタンで簡単解除。
- 3 積荷のサイズに合わせてベルトの長さを調整でき、ハンドルを回して簡単増し締め。
- 4 強力ネオジム磁石で台車の背板に簡単取り付け。
- 5 屋外使用可能。(ステンレス製ゼンマイばね使用)



各部名称と主要部材質

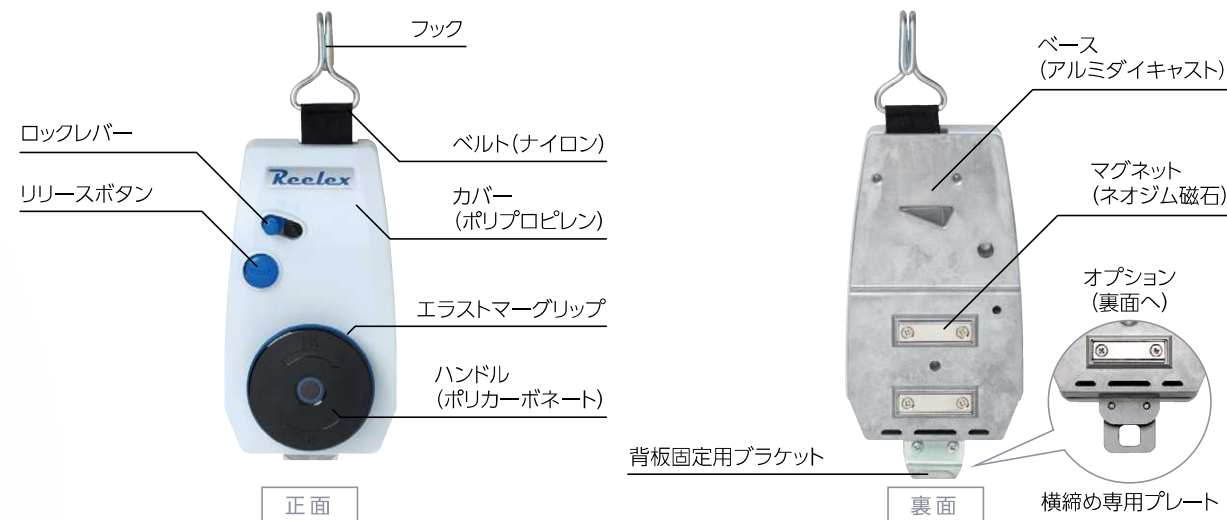

使用例

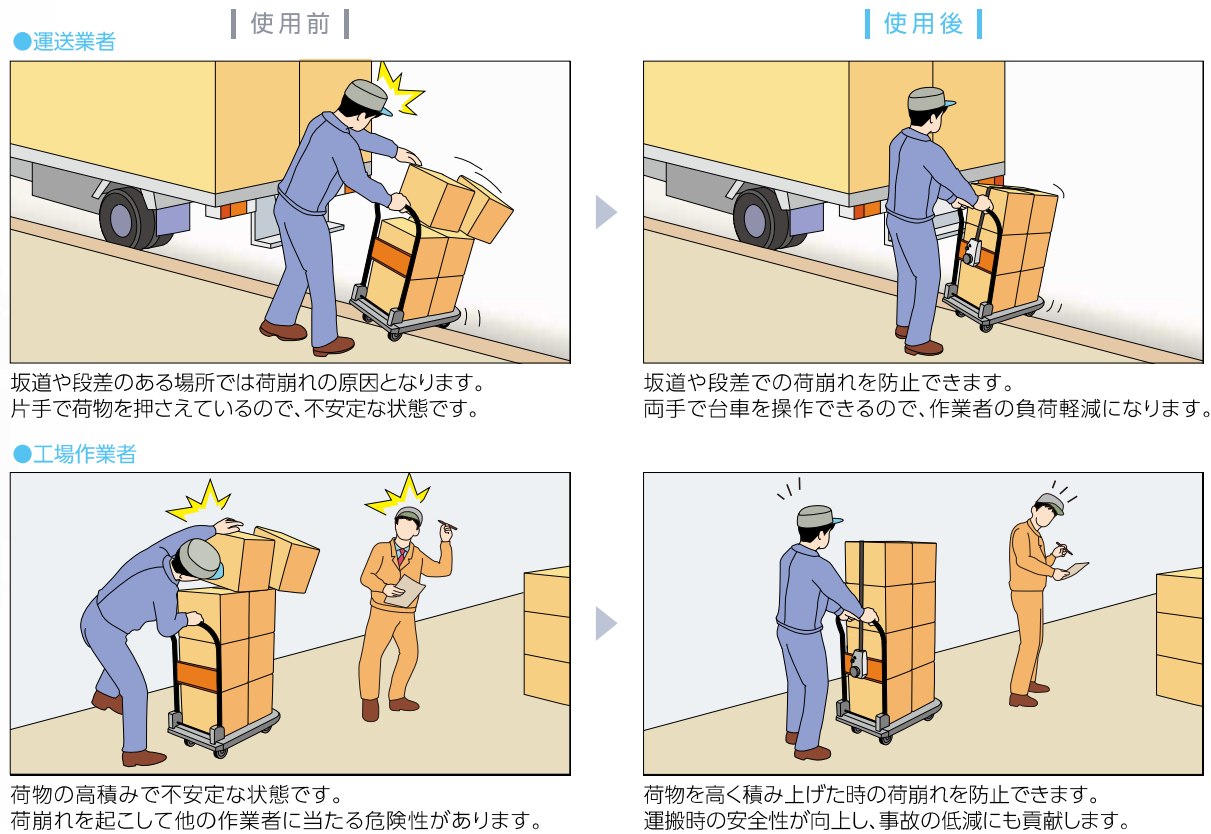

使用方法

※実際の使用方法是、取扱説明書をよく読み正しい手順で行ってください。

手順 1：背板取り付け



背板固定用ブラケットを引っ掛け、マグネットで台車の背板に取り付ける。

手順 2：ベルト引き出し



ベルトを引き出す。

手順 3：フック引っ掛け



ベルト先端のフックを荷台に引っ掛ける。

手順 4：ベルト固定



ロックレバーをスライドさせ、ベルトを固定する。

手順 5：増し締め



ハンドルを回してベルトを増し締めする。

手順 6：完了



固定完了。

ベルト収納方法



リリースボタンを押してベルトの固定を解除し、ベルトを収納させる。