

Reelex

取扱説明書

プラチェーン内蔵ポール

バリネオII

このたびは、Reelex バリネオIIをお求めいただき、誠にありがとうございます。
 ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
 なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

❗ 本製品は人の誘導、スペースの区分け、立入禁止・進入禁止区域を明示する製品です。それ以外の用途としては使用しないでください。

安全上のご注意 必ずお守りください

●この取扱説明書に示されている ⚠ 警告、⚠ 注意マークは、取り扱いに関する安全上の注意事項ですので必ず厳守してください。表示された指示内容を守らずに、誤った使用によって起こる危害および損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	指示を守らないと死亡または重傷を負う可能性がある危険性を示します。
⚠ 注意	指示を守らないと軽傷、中程度の損害を負う可能性または物的損害が発生する可能性がある危険性を示します。

●絵表示の例

	してはいけない「禁止」内容です。
	必ず実行していただく「指示」内容です。

●この製品または取り付け・取り扱いにつきましてご不明な点がございましたら、製品購入先の販売店にお問い合わせいただき、ご理解された上でご使用ください。
 ●記載事項を守らなかったために発生した不具合につきましては、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 以上の指示を必ず厳守してください。
 指示に従わないと、けがや事故のおそれがあります。
 危険および警告、注意事項に反した使用により生じた事故や損傷については、弊社として責任と保証を負いかねます。

⚠ 警告

分解をしない
 けが・故障・事故の原因になります。
 改造禁止

⚠ 注意

- 火気のそばでは絶対に使用しない
 万が一、炎が引火した場合、火災や火傷の原因になります。
- 製品を倒さない
 本製品のキャップは完全密閉型ではありませんので、倒すと水漏れの可能性があります。
- 強風時は使用しない
 破損・事故の原因になります。
- 製品に腰をかけたり、乗ったりしない
 けが・破損・事故の原因になります。
- 製品を踏まない
 けが・破損・事故の原因になります。
- 製品の上に物を置かない
 破損の原因になります。
- ポールの中に異物を入れない
 破損の原因になります。

⚠ 注意

- ウェイトの中に水または不凍液以外の異物を入れない
 破損の原因になります。
- プラチェーンを傷つけない
 プラチェーンに傷がつくような使い方をしないでください。
- プラチェーンに無理な力を加えない
 破損・事故の原因になります。
- ウェイトを引きすぎない
 ウェイトを引きすぎると、破損の原因になります。


❗ ●製品に異常が確認された場合は、直ちに使用を中止する
 けが・破損・事故の原因になります。

- 定期点検
- 以下の項目について定期点検を実施する
 - ・プラチェーンの損傷
 - ・ボールの破損、各部の固定や接続の緩み
 - ・引き出し・収納の動作
 - 製品に汚れが付着した場合は、きれいに拭きとる

❗ 以下の場所での設置・保管は避ける

- ・通行の妨げになる場所
- ・傾斜の大きい場所
- ・強風の発生しやすい場所
- ・高温になる場所

各部名称

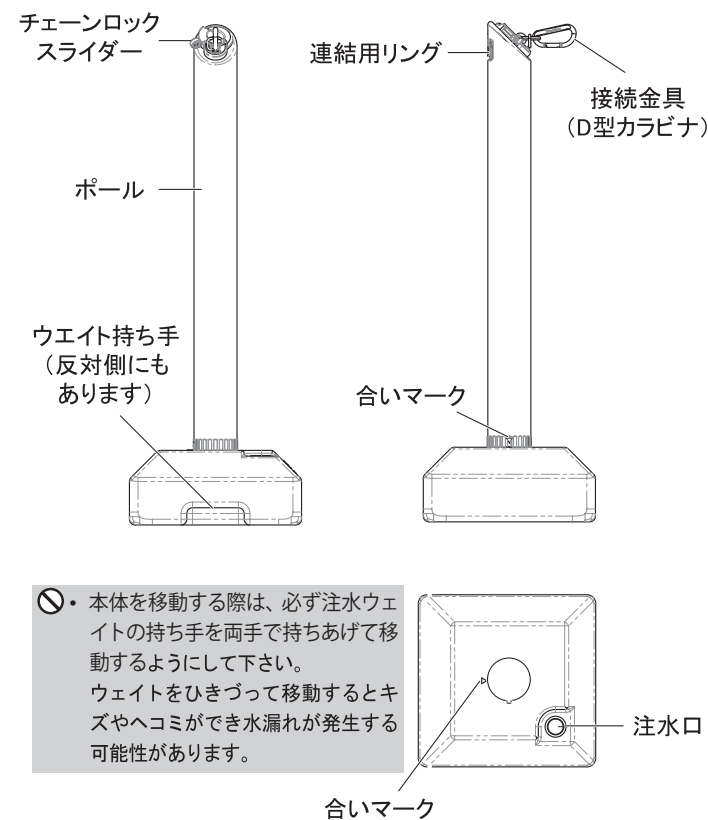

❗ ● 本体を移動する際は、必ず注水ウェイトの持ち手を両手で持ち上げて移動するようにして下さい。
 ウェイトをひきづって移動するとキズやヘコミができて水漏れが発生する可能性があります。


使用方法

設置方法

<ウェイトに注水する>

キャップをはずし、水を入れます


- ・ホースなどを使用して水を入れてください。
- ・氷点下になる地域では不凍液の使用を推奨します。




- ❗
- 必ず注水口の下端まで注水してください。破損の原因になります。
 - 冬季に使用する場合、満水から1割程度少なく注水してください。水が凍り体積が増え、破損する可能性があります。
 - 注水後は必ずウェイトを持って移動してください。ポールを持って移動すると製品の破損・けがの原因になります。

<ポールとウェイトを取り付ける>

1 ポールをウェイトの溝に合わせ、差し込みます




2 ポールを矢印の方向に回し、ポールとウェイトの印（合いマーク）を合わせます




- ・印を合わせることで、ポールとウェイトが抜けにくいよう固定できます。

プラチェーンの引き出し

1 チェーンロックスライダーのレバーを上げ、プラチェーンの固定を解除します




2 プラチェーンを引き出します
 ・接続金具を持ち、必要な長さまでゆっくり引き出してください。




3 プラチェーンの接続金具を固定します

- ・接続金具を支柱などの取り付け可能なところへ取り付けてください。




- ・接続金具を取り付けるポールやフェンスがない場合は、オプションのバリネオII専用キャッチをお買い求めください。




4 プラチェーンの張り具合を調整します


- ・余分に引き出したプラチェーンをポール内に戻して、プラチェーンの張り具合を調整してください。



- ❗
- チェーンの弛みが気になる場合や、ポールが不安定になる場合はオプションのバリネオII専用キャッチを中間に設置してご使用を推奨します。
 右図のようにチェーンロックスライダーにチェーンを固定してください。




【連結イメージ】

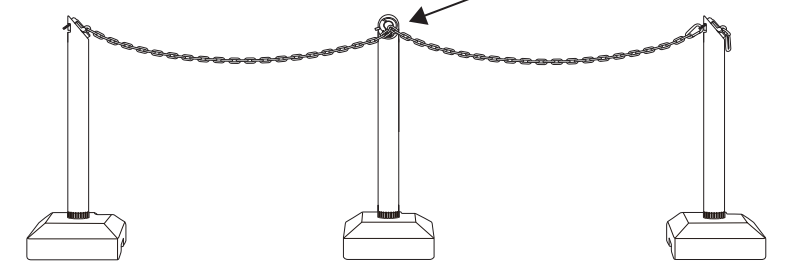


5 チェーンロックスライダーでプラチェーンを固定します

- ・レバーをプラチェーンの輪に通して固定してください。




プラチェーンの収納

1 チェーンロックスライダーのレバーを上げ、プラチェーンの固定を解除します




2 プラチェーンをポール内に送り込み、収納します



3 チェーンロックスライダーでプラチェーンを固定します


- ・レバーをプラチェーンの輪に通して固定してください。



その他の使用方法

製品を連結する方法

製品同士を連結して使用できます。

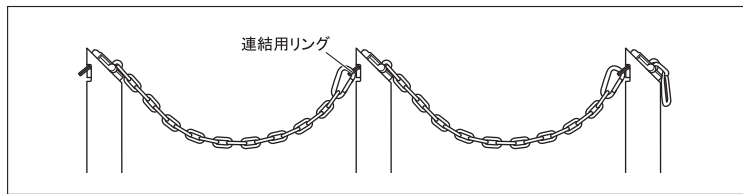


連結用リングにプラチェーンの接続金具を固定します

引き出す長さが一定の場合


プラチェーン先端の赤リングをよく使用する長さの箇所に取り付けると、目印として使用できます。

目印をつけることで、たるみ調整が不要になり、便利です。

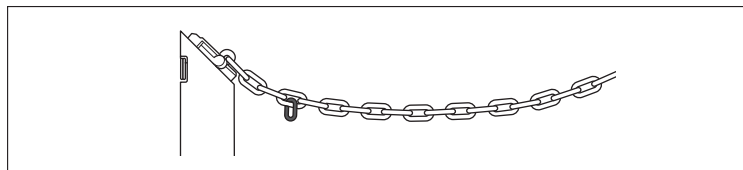

プラチェーンの印をつける箇所に赤リングを取り付けます

⊘ 赤リングを無理に取り付けしないでください。破損の原因になります。



製品仕様

型式	BN-685YST	BN-685WST	BN-685BST
本体仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・本体ケース：PE ・チェーンロックスライダー：POM ・連結リング付き ・屋外使用可 		
	注水式ウエイト付き（満水時：約8リットル）		
プラチェーン仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・材質：PE（黄） ・線径：φ6mm ・長さ：8.5m ・D型カラビナ付き 		
本体色	イエロー	パールホワイト	ブラック
質量	約1.8kg／本		

型式	BN-685YSTSET	BN-685WSTSET	BN-685BSTSET
本体仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・本体ケース：PE ・チェーンロックスライダー：POM ・連結リング付き ・屋外使用可 		
	注水式ウエイト付き（満水時：約8リットル） 2本セット		
プラチェーン仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・材質：PE（黄） ・線径：φ6mm ・長さ：8.5m ・D型カラビナ付き 		
本体色	イエロー	パールホワイト	ブラック
質量	約1.8kg／本		

型式	BNR-685YST	BNR-685WST	BNR-685BST
本体仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・本体ケース：PE ・チェーンロックスライダー：POM ・連結リング付き ・屋外使用可 		
	注水式ウエイト付き（満水時：約8リットル）		
プラチェーン仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・材質：PE（黄） ・線径：φ6mm ・長さ：8.5m ・D型カラビナ付き ・反射板付き 		
本体色	イエロー	パールホワイト	ブラック
質量	約1.8kg／本		

オプション


	型式	名称	本体色
1	BN-YST	バリネオII専用キャッチ	イエロー
2	BN-WST	バリネオII専用キャッチ	パールホワイト
3	BN-BST	バリネオII専用キャッチ	ブラック
4	BN-8L	注水式ウエイト	ブラック

(注) バリネオII専用キャッチにはブラチェーンは内蔵されていません。

保守部品

	型式	名称
1	3X2-A0041	交換用プラチェーン ASSY
2	3X2-A0042	交換用プラチェーン ASSY (反射板付き)

寸法図

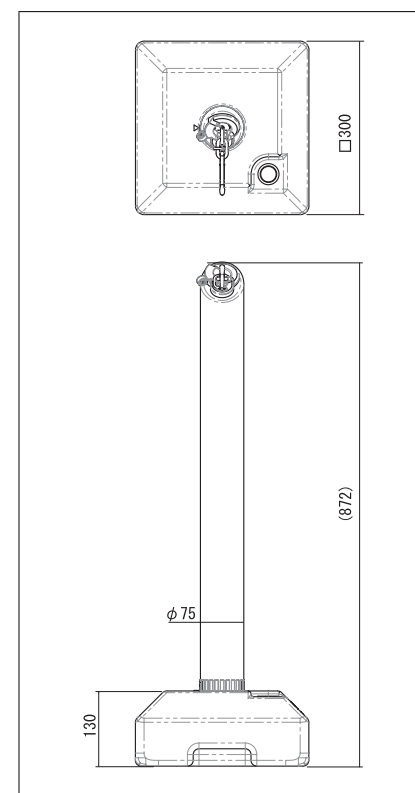

Reelex 中発販売株式会社 www.chuhan.co.jp

●本社 リール営業部 企画販促室
〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地
TEL：052-614-3664 FAX：052-614-3366

●中部営業所
〒457-0066 名古屋市南区鳴尾2丁目114番地
TEL：052-614-3652 FAX：052-618-5771

●関東営業所
〒338-0002 さいたま市中央区下落合7-4-3 RHKビル201
TEL：048-711-1927 FAX：048-711-1936

●関西営業所
〒564-0044 吹田市南金田1丁目11-8
TEL：06-6385-2228 FAX：06-6338-0521